



スマホからもトハン通信が
いつでもご覧いただけます！



新製品ご紹介

室内用高機能 (抗ウイルス・抗菌・低臭) エマルジョンペイント

PROTECTON インテリアウォール VK-200

プロテクトン



最先端のペイントテクノロジーを採用した抗ウイルス・抗菌製品向けの
新ブランド「PROTECTON~プロテクトン~」の室内用高機能塗料が登場！
塗膜表面に付着したウイルス・細菌を99%抑制。

【特徴】

- ・可視光応答形光触媒により、弱い室内の照明でも、塗膜表面に付着したウイルス・細菌を抑制する機能を発現します。
- ・塩ビクロス、接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学吸着、除去します。
- ・塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
- ・臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
- ・仕上り性、かぶり(隠ぺい性)、タッチアップ性(補修性)が優れています。



PROTECTON

【PROTECTON インテリアウォール VK-200】

- ・荷姿：15kg・3kg ■色相：つや消 淡彩 ■希釈：水
- ・施工方法：刷毛・ローラー塗り(希釈率0~7% 使用量0.12~0.14kg/m²/回)
エアレス、スプレー塗り(希釈率5~15% 使用量0.13~0.15kg/m²/回)
- ・乾燥時間：指触(23°C)20分 塗重ね(23°C)2時間以上
- ・適用下地：塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード

■材工価格※300㎡以上基準
… 1530円/m²

※本製品は、全ての菌やウイルスあるいは特定の菌やウイルスに対する効果を保証するものではありません。また、病気の予防や治療効果を示すものではありません。

ターペン可溶 1液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー 1液ファインパーフェクトシーラー



高付着・含浸性に優れる下塗り塗料が登場！無機や高意匠サイディングボード、スレート屋根、鉄部、弾性系の下地など幅広い用途に対応。
さらに1液タイプなので施工も簡単！

【特徴】

- ・ダレにくいいため、マスキャーやマスキングテープ等で実施した養生箇所への入り込みを軽減します。
- ・高意匠窯業系サイディングボードの種類・表面の活性状態に左右されず、幅広い材質の外壁材に対応可能です。



【1液ファインパーフェクトシーラー】

- ・荷姿：14kg ■色相：透明(淡緑色)・ホワイト(白色) ■希釈：無希釈
- ・施工方法：はけ、ウールローラー、エアレス、スプレー塗り(使用量0.05~0.30kg/m²/回)
- ・乾燥時間：指触(23°C)30分 塗重ね(23°C)4時間以上7日以内
- ・適用下地：押出成形セメント板、セメント磁器、コンクリート、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、鉄部、電気垂鉛メッキ、カーボン、アルミニウム(A1050P)、ステンレス(SUS304)、ガルバリウム鋼板、FRP、硬質塩ビ、木部

■材工価格※300㎡以上基準
… 540円/m²

住宅塗り替え外壁改修用 水性高意匠高輝性フレーク塗材 クリスタルアートセラミック




住宅の外壁に煌めき感を演出する水性高意匠高輝性フレーク塗材。
無機系樹脂により高耐候性を発揮します。

【特徴】

- ・上塗りには光輝性透明顔料と光輝性着色顔料をさまざまな大きさにブレンドしています。クリアー層に侵入した光が層内で乱反射し、表面の光輝性と多彩な色合いを表現します。
- ・無機成分(SiO₂)をより多く配合した無機系樹脂を採用。劣化因子となるラジカルを補足する光安定剤の効果と併せ高耐候性を最大限に発揮。

◆カラーバリエーションのご紹介(全18色から抜粋)

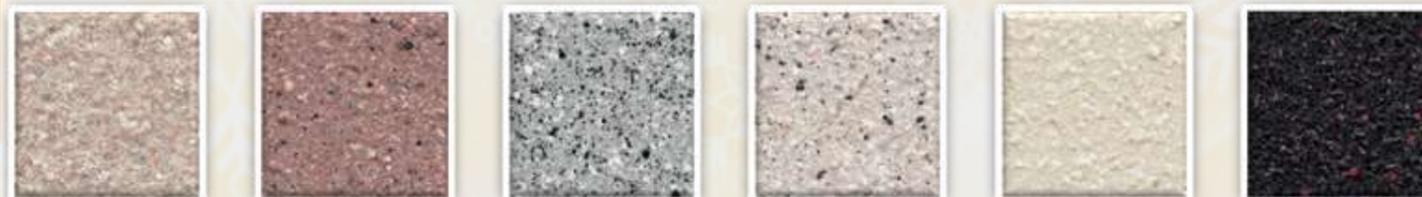

NCA-02
「Flower Garden」
花畑のような華やかさが暮らしに彩を添えます

NCA-05
「Harvest」
秋の収穫を思わせるような充足感と落ち着きを住まいに与えます

NCA-08
「Mono」
モノトーンで目を見張るようなスタイリッシュさを演出します

NCA-11
「Cozy」
心地よさを感じさせる色合いで居心地の良さを生み出します

NCA-14
「Relief」
ホワイトベースで清潔感と安心感をもちます

NCA-17
「Luxurious」
ハイブランドを思わせる重厚感が贅沢な雰囲気を出します



既存下地 下塗り後 クリスタルアートUV

普通の塗りつぶしやクリアーコートでは終わらせない！

従来の塗装では表現出来ない上質で高級感溢れる立体的な仕上がりで住宅に新しい風合いを持たせます。
昨今多くなっているサイディング改修工事の差別化には是非ご活用ください！

【クリスタルアート共通下塗】

- ・荷姿：15kg ■色相数：18色 ■希釈：無希釈
- ・施工方法：はけ、ウールローラー(使用量0.25~0.35kg/m²/回)
- ・乾燥時間：指触(23°C)1時間 塗重ね(23°C)3時間

【クリスタルアートセラミック上塗】

- ・荷姿：16kg ■色相数：18色 ■希釈：水
- ・施工方法：万能ガン(使用量0.50~0.70kg/m²/回)
ウールローラー(使用量0.25~0.35kg/m²/回)
- ・乾燥時間：指触(23°C)2時間 塗重ね(23°C)4時間
- ・適用下地：高弾性タイプを除く各種旧塗膜(窯業系サイディングボード、モルタル面、コンクリート面、ALCパネル面)

■材工価格※300㎡以上基準
2工程・吹き付け施工の場合
… 6350円/m²
3工程・ローラー施工の場合
… 7100円/m²


水性4Fフーレシステム/コンクリート着色仕上げ工法 クラウディ工法



打ち放しコンクリートの美しさを引き上げ、長期間守る水性フッ素樹脂クリアー着色工法が日本ペイント(株)から登場！

【特徴】

- ・高耐候性の水性フッ素樹脂クリアー「水性4Fフーレシステム」により、熱、紫外線、酸性雨、炭酸ガス、汚れ、カビや藻などの劣化因子から、打ち放しコンクリートを長期間保護する事が可能です。

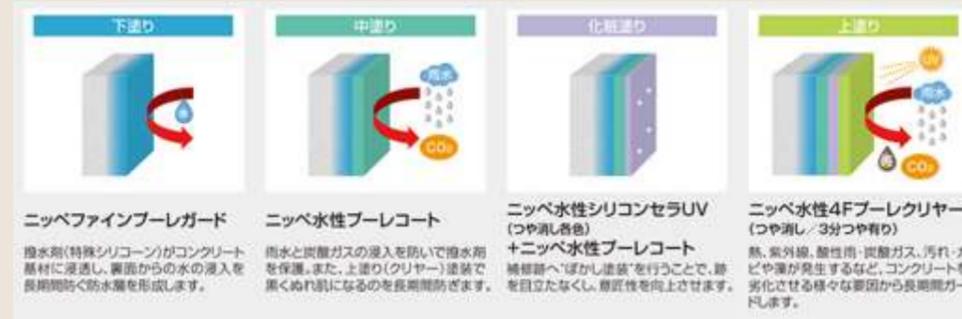

ニッペファインフーレガード
増水剤(特殊シリコン)がコンクリート素材に浸透し、表面からの水の浸入を長期持続的防水層を形成します。

ニッペ水性フーレコート
雨水と酸性ガスの浸入を防止して増水剤を保護。また、上塗り(クリアー)塗料で黒くぬれ跡になるのを長期持続的防水層を形成します。

ニッペ水性シリコンセラUV
つや消し(各色)
ニッペ水性フーレコート
補修部へ「ぼかし塗装」を行うことで、継ぎ目立たなく、耐久性を向上させます。

ニッペ水性4Fフーレクリアー
(つや消し/3分つや有り)
熱、紫外線、酸性雨、炭酸ガス、汚れ、カビや藻が発生するなど、コンクリートを劣化させる様々な要因から長期ガードします。

【クラウディ工法】

詳しい仕様につきましてはカタログをご参照ください。

カタログ



施工要領書



施工要領動画



■材工価格※300㎡以上基準
… 5500円/m²~

※ファンデーション、補修、ぼかしなどの実施内容により幅を生じます。

含浸補強厚膜弱溶剤特殊エポキシ樹脂シーラー (2液)


エスケー強化シーラー



含浸補強効果に優れた厚膜タイプの二液弱溶剤形エポキシ樹脂シーラーです。経年で劣化が進行した窯業系屋根材等の吸い込みが著しい下地の表面に浸透し、強固に下地を補強します。また、肉持ち感のある皮膜を形成し、上塗りの仕上がり性を高める基材補強タイプのシーラーです。

【特徴】

- ・2液タイプの特殊エポキシ樹脂が脆弱部に深く浸透し、架橋塗膜を形成することで下地を強固に補強します。
- ・付着性に優れており、住宅屋根に使用されている各種スレート瓦、セメント瓦などに幅広くご使用いただけます。
- ・コンクリート、セメントモルタルなどに対し、高いアルカリシール効果を発揮します。
- ・固形分濃度が高い為、厚膜型の塗膜を形成し、上塗りの仕上がり性を向上させます。

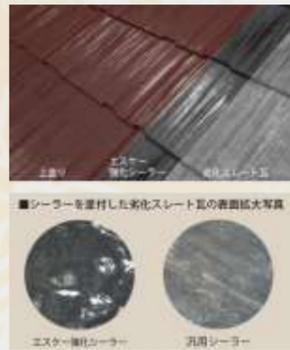

【エスケー強化シーラー】

- 荷姿：主剤12kg 石油缶、硬化剤3kg 缶 ■ 色相：透明 ■ 希釈：無希釈
- 施工方法：ウールローラー、刷毛、エアレス、スプレーガン (使用量0.15~0.25kg/m²/回)
- 塗重ね間隔 (23°C)：弱溶剤上塗の場合4時間以上7日以内
水性上塗の場合16時間以上7日以内
- 用途：劣化した窯業系屋根材の塗替え
※けい酸カルシウム板など吸い込みが多い基材の下塗りとしてもご使用いただけます。
- 適用下地：薄型塗装瓦 (コロナル、カラーベストなど)、ノンアススレート、セメント瓦 (モニエル瓦など) コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板、スレート板など ※陶器瓦にはご使用いただけません。

- 材工価格※300㎡以上基準
コンクリート、セメントモルタルなど
...850円/㎡
薄型塗装瓦、スレート屋根など
...900円/㎡

木部塗装用コテバケ

①コテバケPRO

大塚刷毛製造 (株)



フローリング・ウッドデッキなどの広い面から家具・建具などの狭い面の塗装に！

【特徴】

- ・塗料の含みが良く、広い面積でもスムーズに塗装可能
- ・ハンドルの角度は3段階で固定可能。フリーでもお使いいただけます
- ・ハンドルとパッドは面ファスナーで固定されているので着脱・洗浄が容易
- ・パッドの毛丈が長い為、木材と木材の隙間も塗装可能 (深い溝などは刷毛をご利用ください)



【コテバケPRO】
用途：フローリング・ウッドデッキ・建具・家具など木部塗装全般塗装
幅：170mm
適合塗料：水性塗料、弱溶剤塗料、木部塗料、ニス・ステイン
パッド材質：ポリエステル繊維

価格
本体セット 1290円 (税別途)
替用パッド 610円 (税別途)

カセットボンベ (ガス) ストープ デカ暖 ・ マイ暖



Iwatani
岩谷産業 (株)



電源や灯油いらずで暖かさを持ち運べるカセットボンベ (ガス) 式ストーブのご紹介です！

【デカ暖】

小型石油ストーブに
匹敵する暖かさ

- ・本体サイズ (mm)：349 (幅) × 280 (奥行) × 408 (高さ)
- ・重量：約4.1kg (カセットボンベ含まず)
- ・カラー：ウォームホワイト
- ・連続燃焼時間：約2時間30分
※カセットボンベ1本を使い切るまでの実測値

価格 (税別途)
24000円

※カセットボンベは別途ご用意ください。



【マイ暖】

軽量・コードレスで
暖かさを独り占め

- ・本体サイズ (mm)：312 (幅) × 222 (奥行) × 290 (高さ)
- ・重量：約2.6kg (カセットボンベ含まず)
- ・カラー：ウォームホワイト
- ・連続燃焼時間：約3時間20分
※カセットボンベ1本を使い切るまでの実測値

価格 (税別途)
18600円

※カセットボンベは別途ご用意ください。



毎度お引き立てに預り有難く御礼申し上げます。
12月は早めにお休みになるメーカーもございますので、御取寄品、調色品等のご注文がございましたら、お早めにご用命賜りますようお願い申し上げます。
★2021年は1月5日(火)より仕事初め (午前中のみ営業)、7日より通常営業とさせていただきます。
※誠に勝手ながら1月は土曜日が全て休業となります。
朝8:00~10:00まで、電話番・御来社お引き取りについて対応させていただきます。
大変ご迷惑をお掛け致しますが宜しくお願い致します。

2020年 12月							2021年 1月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
6	7	8	9	10	11	12	8	9	10	11	12	13	14
13	14	15	16	17	18	19	15	16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25	26	22	23	24	25	26	27	28
27	28	29	30	31		7日 大雪 21日 冬至	29	30	31				28

2021年 1月							2021年 2月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1日 元日 5日 小寒 11日 成人の日 17日 冬土用入 20日 大寒					1 元日	2 トバシ	1	2	3	4	5	6	7
3	4 トバシ	5 仕事初め (午前中まで営業)	6	7	8	9 トバシ	8	9	10	11	12	13	14
10	11 成人の日	12	13	14	15	16 トバシ	15	16	17	18	19	20	21
17	18	19	20	21	22	23 トバシ	22	23	24	25	26	27	28
24 31	25	26	27	28	29	30 トバシ	29	30	31				