



スマホからもトハン通信がいつでもご覧いただけます！

2液水系ふっ素樹脂クリヤー

水系スーパーUVコートクリヤーF

2液水系アクリルシリコン樹脂クリヤー

水系スーパーUVコートクリヤーSi



多様な下地に密着する、今までに無かった水系クリヤー。窯業系サイディングの意匠性を残した塗替えに最適です。

水系スーパーUVコートクリヤーは、特殊モノマーを有する高耐候の樹脂と、HALS (光安定剤) を配合することで、長期にわたり外壁の美観を保つことができます。艶有以外に、シックな風合いを演出する底艶のある艶消し仕上げもごさいます。

おすすめポイント

高密着性

2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。既設のサイディングの塗替えや、難密着であるふっ素塗膜、光触媒塗膜の塗替え用途にご使用いただけます。また、下塗りが不要であるため、コストの削減にもなります。



水系なのに、幅広い多様な下地に密着します！しかもシーラーレス！光触媒・無機塗料にもOK！

下地に何が塗ってあるかを悩む必要がありません！艶消し仕上げでも共ネタ2回塗りでOKです！

- #### 適用可能下地
- 下記以外の特殊な下地は最寄りの営業所までご相談ください。
- ・窯業系サイディング (光触媒・無機塗料・フッ素・アクリルシリコン)
 - ・金属サイディング (フッ素・焼付フッ素・防汚性塗料・アクリルシリコン)
 - ・磁器質タイル^{※1}
 - ・高弾性以外の各種塗装仕上げ
- ※1. 磁器質タイル下地には、目地の吸水調整材として「シランコートT」をご使用ください。

標準施工仕様書					
工程	材料・割合		施工用具	塗回数	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物はワイヤーブラシ、かむすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
上塗り	ふっ素	水系スーパーUVコートクリヤーF (艶有/艶消し)	主材: 12.5kg 硬化剤: 1.0kg 清水: 0~0.4L	ウールローラー (中毛) エアレススプレー 等	2
	シリコン	水系スーパーUVコートクリヤーSi (艶有/艶消し)	主材: 12.5kg 硬化剤: 1.0kg 清水: 0~0.4L	ウールローラー (中毛) エアレススプレー 等	2

水系スーパーUVコートクリヤーF / Si

- ◆用途: 一般建築物の内外装
- ◆適用下地: 窯業系サイディング・金属サイディング・磁器質タイル・石材調塗材・エナメル塗膜 等
- ◆荷姿: 主材: 12.5kg 硬化剤: 1.0kg
- ◆所要量: 45~67㎡ / 13.5kgセット 0.20~0.30kg/㎡
- ◆希釈: 清水

設計価格材工共※300㎡以上基準

水系スーパーUVコートクリヤーF ... **2900円/㎡**

水系スーパーUVコートクリヤーSi ... **2500円/㎡**

欠損充填、凹凸面から薄塗まで幅広い用途でご使用できます！

【特徴】
混和液の量を調整する事で、薄塗から欠損補修まで幅広い用途に施工可能です。耐溶剤型で、溶剤系仕上材の下地にご使用いただけます。早強タイプで短期間で、強度を発現します。仮防水としての使用も可能です。



欠損充填から薄塗まで用途に合わせた道具で施工ができます

◆ご使用方法

- ①下地処理: 接着を阻害する埃・油分・汚れを除去してください。
- ②下記の通り粉体に対し混和液を調整してください。

粉体	配合		練上り容量	施工面積	
	混和液				
12kg	薄塗	約3.8kg	約9.5L	1mm厚	約9.5㎡
	厚塗	約3.5kg		5mm厚	約1.9㎡
	欠損	約3.2kg		50mm厚	約0.19㎡

注) 粘度調整は必ず混和液のみで行ってください。水は使用厳禁です。

キクスイカチオン極

- ◆用途: 一般建築物の内外装 (壁面・床面・柱・梁等)
- 下地調整0~50mm厚下地調整薄塗、下地調整厚塗、欠損補修
- ◆適用下地: コンクリート・セメントモルタル・コンクリートブロック・ALCパネル
- ◆荷姿: 16kgセット (主材: 12kg・混和液: 4kg)
- ◆所要量: 塗厚0~3mm<ローラー>左官はけ<こて塗り>約9.5㎡/セット
塗厚3~10mm<こて塗り>約1.9㎡/セット
塗厚0~50mm<こて塗り>約0.19㎡/セット
- ◆希釈: 無希釈 ※粘度調整は、混和液のみで行ってください
- ◆設計価格: 7800円 (材料のみ)

内装カウンター天板・一般木製建具用自然塗料

オスモ カウンタートップオイル



国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-301 (UC塗り) 適合

耐液体性、耐久性に優れた自然塗料です

【特徴】
カウンタートップオイルは、はっ水性、防汚性に長け、熱湯をいれた湯呑をおいても輪ジミがつきません。そして、ヨーロッパ食品安全基準EN1186に合格しているため食品に味移りせず安心です。



【色調】

- 3058 透明つや消し
- 3028 透明3分つや
- 3046 透明5分つや



オスモ カウンタートップオイル

- ◆用途: カウンタートップ (天板)・壁・天井・湿気の多いキッチンや浴室脱衣場・家具、建具・幼児用玩具など
- ◆塗装回数: 2回
- ◆色の種類: 透明つや消し (#3058) 透明3分つや (#3028) 透明5分つや (#3046)
- 塗装面積: 1ℓ=約12㎡ (2回塗り)
- 容器容量: 0.5ℓ缶 (ワンサイズのご用意となります)
- 乾燥時間: 約8時間

価格
4900円/缶
※運賃・税別

ハイドロ銀チタン配合水性内装用クリアーコーティング材
ハイドロフレッシュ




**世界初! 花粉やハウスダスト、カビなどに効果的なクリアーコーティング材
 アレスシックイ、ムシヨケクリーンに続く、画期的な高機能商品!**

【特徴】


- ① 塗膜表面に[ハイドロ銀チタン®]を担持させる事により、
 塗装壁面に付着した花粉やダニ抗原などのアレルギー物質(たんぱく質)が分解されます。
 その効果は一般的な室内環境で約10年維持*します。*メーカー推奨
- ② わずかな白色濁りのある透明塗料で、壁紙の上から1回塗りで
 刷毛・ローラーで簡単に塗装できます。(濃色で仕上げている面には塗装不可)



~分解メカニズム~

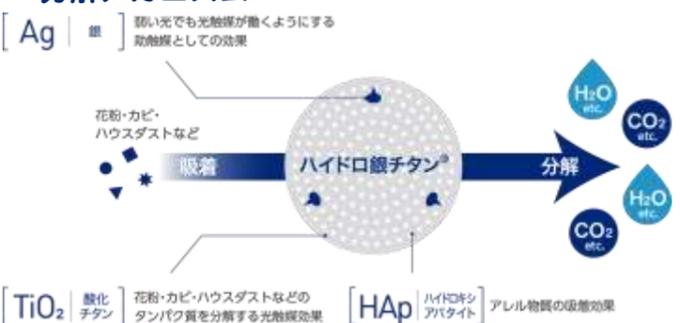

付着アレル物質抑制効果の検証結果(スギ花粉)

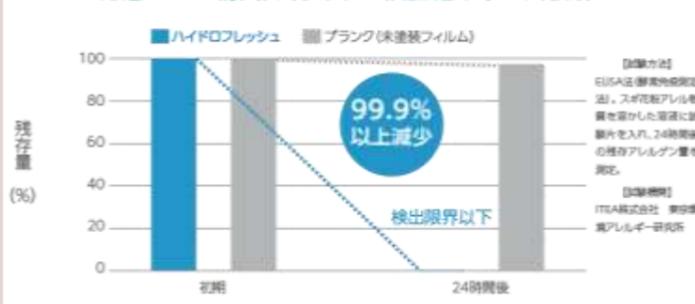

標準塗装仕様

工程	塗料・処置	塗回数	標準所要量(kg/m ² /回)	希釈	塗装方法
素地調整・養生	ごみ、油断分などの付着物をウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
上塗り	ハイドロフレッシュ	1	0.04~0.06	無希釈	ハケ・ローラー*

ハイドロフレッシュ

- ◆用途：マンション・戸建・教育施設・病院などの建物内部壁面
- ◆適用下地：塗装適正を有するビニールクロス面(濃色系を除く)、パターン模様のついた塗装仕上げ面
- ◆容量 荷姿：4kg缶(約80~100m²塗装可能)・1kg缶(約20~25m²塗装可能)

材工価格※300m²以上基準
800円/m²

トハンオリジナル
 ガソリンエンジン式防音型高圧洗浄機
新登場!!
ホワイトタイガー TJ1513R

新登場!!トハンオリジナル防音洗浄機

- クラス最軽量(41.5kg)
 超小型で車載への積み降ろしも一人で可能
- スッター標準装備で
 車載内での移動を防止
- アルミコーティングの燃料タンクで
 サビの発生を抑制
- エンジンはオイルセンサー付きで
 エンジンの焼き付けを未然に防げる
- クリアーフィルター付きで
 ポンプ内への異物混入を防止
- フローレギュレーターを標準装備
 手元での圧力調整が可能



詳しくは、同封の別紙
 チラシをご参照ください。

毎度おひきたてに預り有難く御礼申し上げます。弊社年間カレンダーにもとづき
 休業日、イベント等、下記の通りお知らせ致します。休業日につきましては何かとご迷惑を
 お掛けする事もあるかと存じますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

2021年 **3月** こころ一色、色いろいろ
 塗料のトハン

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

6日 啓誓
 17日 彼岸入
 20日 春分の日・春分

2021年 **4月** こころ一色、色いろいろ
 塗料のトハン

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

4日 清明
 17日 春土用入
 20日 穀雨
 29日 昭和の日