


強力防かび・防藻 超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料（1液）

エスケーププレミアムシリコンBIO

エスケー化研(株)

ご好評いただいている、エスケー化研(株)プレミアムシリコンから
特殊設計の「強力防かび・防藻」タイプが新たに登場しました！
また一層優れた耐微生物汚染で、長期に亘り建物を保護します。

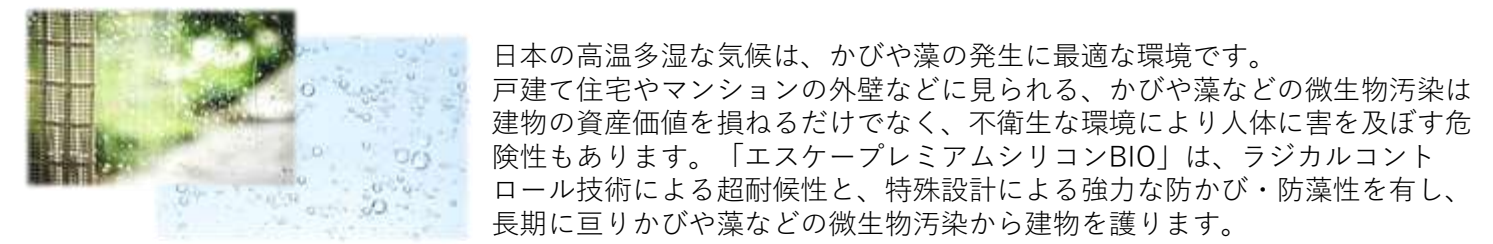


塗膜劣化因子「ラジカル」の発生を極限まで抑える

ラジカルコントロール技術

×

性能を長期に亘り持続する

強力防かび・防藻技術

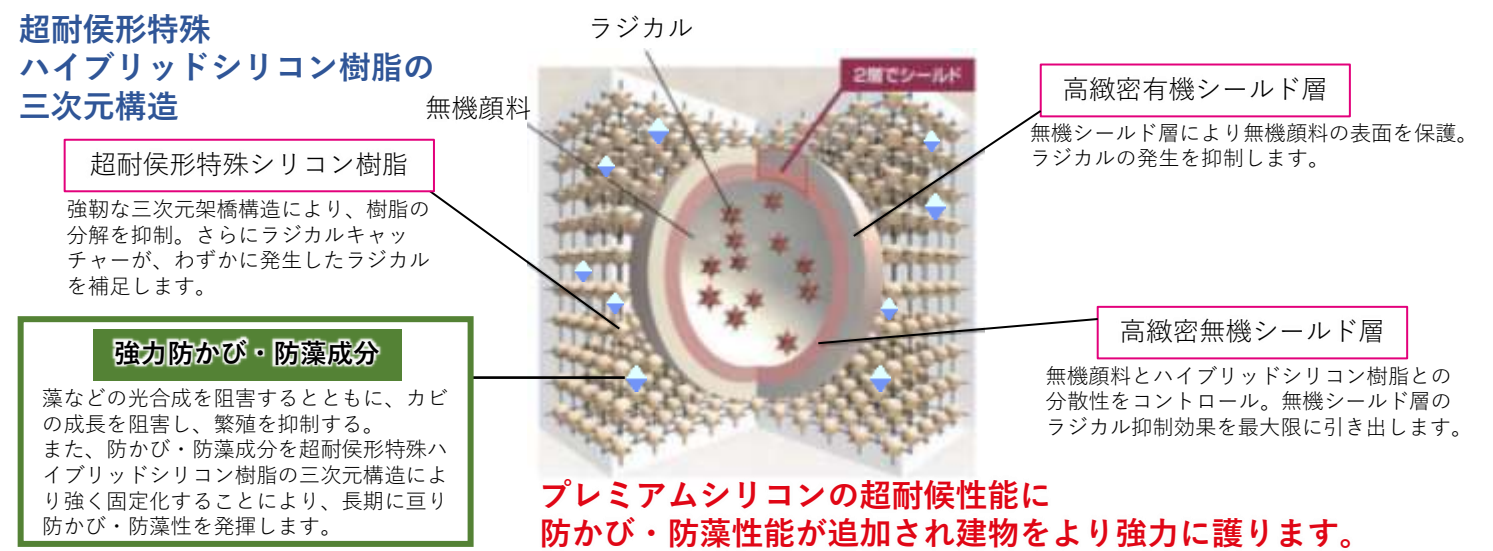

【エスケーププレミアムシリコンBIOが適している箇所（かびや藻が発生しやすい箇所）】

- ・建物の北面
- ・建物の風通しが良くなく湿気が多い箇所
- ・リシン仕上やスタッコ仕上、左官仕上げの外壁
- ・周辺に田畑・雑草・森林がある立地条件 など。

【改修工事などで既にかびや藻が発生している場合は…】

- ・殺菌洗浄剤「SKKカビ除去剤#5（塩素系）」と「SKKカビ除去剤（アルコール系）」で事前に殺菌洗浄を行うことでより高い防かび・防藻効果を発揮することができます。

■施工仕様一例【下地：窯業系サイディング】

工程	材料	配合 (重量比)	所要量 (kg/m ²)	塗回数	間隔時間 (Hr)			備考
					工程内	工程間	最終養生	
下地調整	●劣化した塗膜は除去してください。 ●高圧水洗（5～15MPa）にて旧塗膜に付着している塵、ほこり、汚れなどを水洗にて除去してください。 ●劣化した目地材は除去した後、シーリング材による打ち替えを行ってください。							—
下塗り	水性SDサーフエポ プレミアム	100	0.18～0.40	1	—	3以上	—	ウールローラー、刷毛 エアレスプレーガン 吐出量：800～1000 /分 パターン幅：25～30cm
	清水	5～10	—					
上塗り	エスケープレミア ムシリコンBIO	100	0.22～0.35	2	2以上	—	24以上	同上
	清水	0～8	—					

新商品！

■エスケーププレミアムシリコンBIO
荷姿：15kg石油缶・4kg缶 艶：艶有・半艶・3分艶・艶消し

【設計価格】 未発表
(2021年8月26日現在)

室内用高機能 光触媒（超低臭・消臭・抗菌・抗ウイルス）塗料

PROTECTON インテリアウォール VK-500

ウイルスや菌を抑制し、すべての人が健康で快適な環境で過ごせる
室内用高機能塗料を改めてご紹介いたします。



■特徴

- 【抗ウイルス性】
可視光応答形光触媒により、弱い室内での照明でも、塗膜表面に付着したウイルスを抑制する機能を発現します。
- 【抗菌性】
可視光応答形光触媒を主とした抗菌処方により、塗膜表面に付着した菌を抑制する機能を発現します。
（大腸菌、黄色ぶどう球菌での試験結果に基づいています/JIS Z 2801）
- 【消臭性】
塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ（悪臭物質）を吸着します。
- 【超低臭気】
VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。
- 【下地適応性】
当社製品の「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応が広がります。

【適用下地】塩化ビニールクロス・コンクリート・モルタル・プラスターボード
【用途】マンション・戸建・教育施設・商業施設・病院など
抗ウィルス・抗菌対策が求められる建物内部壁面に最適
【容量・荷姿】15kg・3kg 色相：淡彩 艶：つや消し

■標準塗装仕様

●新設

塗装工程	塗料名	塗り回数	使用量(kg/m ²)	塗り重ね乾燥時間(23℃)	希釈割合	希釈率(%)	塗装方法
下地調整	ごみ、未硬化セメント粉塵、粉じん、油分などの付着物をワイヤブラシ、底塗り、サンダーバー、ウエスなどで除去し、乾いた清浄な面とする。						
下塗り	ニッペ水性カチオンシーラー	透明	1	0.10～0.16 ㊦	4時間以上	—	はけ、ウールローラー
		ホワイト					
上塗り	PROTECTON インテリアウォール VK-500	2	0.12～0.14 ㊦	2時間以上	水濁水	0～5	はけ、ウールローラー マイクロレスプレー

※下塗りには、消臭透明シーラー（透明）ホワイトも使用できます。

●塗り替え(旧塗膜：塩化ビニールクロス面)

塗装工程	塗料名	塗り回数	使用量(kg/m ²)	塗り重ね乾燥時間(23℃)	希釈割合	希釈率(%)	塗装方法
下地調整	旧塗膜：塩化ビニールクロスなどのめくれ、浮き、はがれなどは十分に補修し、 汚れ、ゴミなどの付着阻害物は、中性洗剤やペーパーなどで除去し、水拭き後乾いた清浄な面とする。						
下塗り	ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ	1	0.11～0.13 ㊦	4時間以上	水濁水	0～5	はけ、ウールローラー
		2	0.12～0.14 ㊦				
上塗り	PROTECTON インテリアウォール VK-500	2	0.12～0.14 ㊦	2時間以上	水濁水	2～5	はけ、ウールローラー マイクロレスプレー

※下塗りには、消臭カチオンシーラー（透明）ホワイトも使用できます。（下地が旧塗膜の場合）

【材工価格】

1980円／m²※

3工程・下塗りには

水性カチオンシーラー仕様

※300㎡以上基準となります。



【材工価格】
1980円/m²※
3工程・下塗りは
水性カチオンシーラー仕様
※300㎡以上基準となります。

室内用高性能 光触媒（超低臭・消臭・抗菌・抗ウイルス）塗料

ARGO (アルゴ) 木綿 COOL



厳しい残暑でも、快適に過ごせるよう作られた機能性アンダーウェア

特殊プリントされた鉱石パウダーにより、紫外線や太陽光の遠赤外線を「遮熱」、体温などで繊維に蓄積された遠赤外線を「放熱」、Wの効果で熱中対策！また、接 触冷感もあり、空調服などを組み合わせるとさらに効果的です。本製品は木綿100%のため通気性が良く、化繊に比べ着衣着火の危険性が高い 現場作業にも適しています。



- 商品名
- 【ARGO 木綿 COOL】ネイビー 長袖 (丸首)
- 【ARGO 木綿 COOL】ネイビー 半袖 (丸首)
- 【ARGO 木綿 COOL】ライトグレー 半袖 (V首)
- サイズ S/M/L/LL/3L

- 【サイズ目安】
- S : 身長(cm)155~165・胸囲(cm)80~88
- M : 身長(cm)165~175・胸囲(cm)84~90
- L : 身長(cm)170~180・胸囲(cm)88~94
- LL : 身長(cm)175~185・胸囲(cm)92~98
- 3L : 身長(cm)180~190・胸囲(cm)96~102



着心地が良く
とても快適です

価格（全サイズ一律）
4200円/枚（税別途）

洗浄ホースの引っ掛かりを防止

ホースナビZ

大塚刷毛製造(株)

現場で活躍する、洗浄機周辺用品のご案内です。

高圧洗浄を行う際、伸ばした洗浄ホースが足場のパイプに引っ掛かり、作業の妨げになることを防ぐアイテムです。ホースの途中からでもリングに通せる便利なZ（ゼット）型。リングの部分が自在に回転するので、ホースをどんな角度に伸ばしたとしても洗浄作業がスムーズに行えます。引きずりによるホースのパンクリスクも軽減できます！



【ホースナビZの仕様】
材質：スチール
対応パイプ径：φ48.6・42.7兼用

価格
1850円/個（税別途）

エンジン式高圧洗浄機のチョークについて

今回は、皆様ご存じかと思いますが、日々ご使用いただいているエンジン式高圧洗浄機のお取り扱いについて、おさらいとして改めて始動時の注意点をお伝えいたします。

エンジンを始動する際に操作する「**チョーク**」ですが、外気温によって扱い方が変わります。空気は寒い冬場は密度が高く、暑い夏場は密度が低くなります。チョークはその空気量を調整する弁です。ガソリンと空気の混合比がアンバランスになるとエンジンがかからないことがありますので、下記のようにチョークで調整することができます。

寒い冬場：チョークを「始動」にしてガソリンの密度を高める。
高速回転で5分ほど暖機運転が必要となる場合がございます。

暑い夏場：チョークを半分に絞るか、「運転」にしてエンジンを始動してください。休憩後もエンジンが暖まっていますのでチョークは「運転」といたします。

かかりにくい時は、リコイルの紐を何度も引かずに、チョークを調整しながらエンジンを始動するとかかりやすくなります。



毎度おひきたてに預り有難く御礼申し上げます。弊社年間カレンダーにもとづき休業日、イベント等、下記の通りお知らせ致します。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴い10月の祝日が変更になっています。交通規制等も物流に影響が予想されますので、ご入用の際はお早目のご注文をお願い致します。

休業日につきましては何かとご迷惑をお掛けする事もあるかと存じますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

8	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31					

2021年 **9月** こころ一色、色いろいろ 塗料のトバン

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

3日 トバン設立記念日
7日 白露
20日 敬老の日・彼岸入
23日 秋分の日・秋分

9	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4				
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30			

2021年 **10月** こころ一色、色いろいろ 塗料のトバン

日	月	火	水	木	金	土
8日 寒露 20日 秋分 23日 霜降					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30