




パソコン・スマートフォンどちらからでも弊社ホームページで過去にお届けした「トハン通信」を閲覧することができます！スマートフォンで右記QRコードを読み込めば、すぐにご確認できます！パソコンは検索で「トハン」または <http://www.paint-tohan.co.jp/>

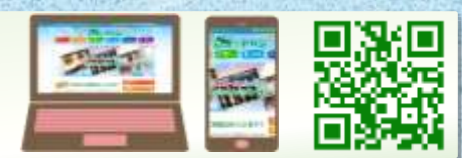

水性2液 無機・有機ハイブリッドクリヤー【窯業系サイディングボード専用】

ウォールバリア水性無機CR 艶有・3分艶 **スズカファイコ株式会社**

現在、数少ない水性2液反応硬化形「無機のクリヤー」のご紹介です！
 高意匠窯業系サイディングボードのデザイン性を損なうことなく新築の美しさをよみがえらせます。
 3分艶仕上げの場合、3分艶を2回塗りの仕様となっております！
 さらに、他社製品に比べ、ご提案しやすい価格帯でご提供！



■主な特長
超高耐候性・超高耐久性

一般的な塗膜劣化のメカニズム

通常塗膜の劣化要因
 水、酸素、太陽光(紫外線)
 酸化チタン、合成樹脂
 窯業系サイディングボード
 塗膜劣化
ラジカル発生
 紫外線が当たることにより発生する劣化因子

ウォールバリア水性無機CRは高耐候性！

ラジカルプロテクト 高密度シェル構造
 酸化チタン
 ③ 特殊架橋形ハイグレード樹脂
 上塗り層
 下塗り層
 窯業系サイディングボード
 ① 高耐候性酸化チタン
 ② 高性能光安定剤

- ① 高密度シェル構造の高耐候性酸化チタンが樹脂劣化の原因物質(ラジカル)の発生をハイレベルで抑制します。
- ② 高性能光安定剤が「ラジカル」を捕捉して化学的に消失させます。
- ③ 樹脂の特殊架橋システムにより、強靱で緻密な塗膜を形成し、劣化要因である水の浸入を防止し、「ラジカル」の発生を抑制します。

3つのセルフクリーニング機能

ウォールバリア水性無機CRは様々な方法で汚れを防ぐ超低汚染性！

① タックフリー効果

ハネ返り

② 帯電防止効果

電気的中和

③ 親水性効果

親水性
汚 浮き上がり
水膜を形成
降雨

標準施工仕様					
塗料名	塗装回数	塗布量 (kg/m ² ・2回)	希釈剤	塗装方法：希釈率 (%)	工程内間隔時間 (23℃)
ウォールバリア水性無機CR	2回	0.24~0.28	清水	刷毛・ローラー・スプレー：0~5	4時間以上7日以内
設計価格 (艶有り・3分艶) (2回塗)：3400円/m ² ※300m ² 以上の場合 3分艶仕上げの場合、3分艶を2回塗りで可。					

艶・荷姿 艶有、3分艶 ・ 15kgセット (主剤14kg・硬化剤1kg) ※光触媒、フッ素加工の難付着サイディング金属サイディングにはご使用いただけません。

ALES DYNAMIC TOP



水性反応硬化形ハルスハイリッチシリコン樹脂塗料
アレス ダイナミックTOP

重要なお知らせ

2022年8月中旬から随時作業性向上品へ変更となりさらに塗りやすくなります。乞うご期待ください！！

作業性向上品は、トロツとした粘り気のある、水あめのような流動性のある塗料に変わります。仕上り性、塗膜性能、使用方法などの変更はありませんので、従来通りご使用ください。

	現行品	作業性向上品
塗料の状態	ぼてっとして粘り気が多い (マヨネーズに近い)	現行品に比べドロツとして粘り気が高い (水あめに近い)
ローラー運び	○	◎ (滑りにくい)
塗付けやすさ	○	◎ (下地への食付き良好)
塗料のはね返り	○	◎ (はね返りが少ない)
仕上がり性・とまり性	変更なし	
塗膜性能	変更なし	
使用方法 (希釈率、所要量等)	変更なし (希釈率：上水3~5%、標準所要量：0.12~0.14kg/m ² /回)	

作業性向上品は、容器ラベルにオレンジラインが目印です。


現行品

作業性向上品

※アレスダイナミックTOP艶消しは対象外となります。
 ※現行品と作業性向上品は、混ぜてご使用いただくこともできます。

水系1液自己架橋型金属専用塗料

IP水性メタルコートシリーズ 遮熱タイプ 限定21色



発売開始から10年以上の販売実績を誇るIP水性メタルコートシリーズの意外と知られていない【遮熱タイプ限定21色】を改めてご紹介いたします。

IP水性メタルコートシリーズの特徴

■驚異の密着性でプライマーレスで工程短縮！

各種金属面への塗装において、サビの発生がある場合はケレン後「IP水性メタルコートサビ止め」をタッチアップ塗装だけで前処理が完了。新設金属面への施工においては、密着が難しいとされる溶融亜鉛めっき鋼板においてもプライマー・サビ止め工程を行わず直接塗装が可能です。

★塗装可能金属面：電気亜鉛めっき・溶融亜鉛めっき・ステンレス・アルミ・カラーコート

遮熱タイプの限定21色は、従来の性能をそのままに！

従来の性能を保ちつつ、遮熱タイプの共通色（限定21色）を選択することにより、遮熱効果を得ることができます。さらに「IP水性遮熱プライマー」を下塗り工程に追加すると高反射仕様に早変わり！さらに遮熱効果を高め塗膜の温度上昇を抑えます。

※遮熱・高反射仕様は調色できかねます。



■各種商品詳細

「IP水性メタルコート 遮熱タイプ21色」
 荷姿：15kg/3.5kg 艶：艶有・5分艶・艶消

「IP水性メタルコートSi」
 荷姿：15kg/3.5kg 艶：艶有・5分艶・艶消

「IP水性遮熱プライマー」
 荷姿：15kg/3.5kg 色：白

「IP水性メタルコートサビ止め」
 荷姿：15kg/3.5kg 色：アカビ・グレー

■設計単価 ※200㎡以上基準

【遮熱タイプ仕様】

IP水性メタルコート 遮熱タイプ共通色（全2工程）・・・2450円/㎡

IP水性メタルコートSi 遮熱タイプ共通色（全2工程）・・・2650円/㎡

【高反射仕様】

IP水性遮熱プライマー+IP水性メタルコート 遮熱タイプ共通色・・・3400円/㎡

IP水性遮熱プライマー+IP水性メタルコートSi 遮熱タイプ共通色・・・3600円/㎡

※施工箇所に錆びが発生している場合、IP水性メタルコート サビ止めを施工。その場合、上記設計価格に900円/㎡を加算してください。



遮熱・断熱・ラジカル制御型多彩模様塗料（1液水性アクリルシリコン樹脂）

パステルフレーバー

再掲載

kikusui
 菊水化学工業(株)



下記QRコードから
 ロールー施工説明動画が
 ご覧いただけます。

遮熱性・断熱性の機能を有している多彩模様塗料を再度ご紹介！
 他社と比べカラーチップが細かくローラーで施工ができます。

表現豊かな多彩模様塗料

高機能で快適な生活環境

ラジカル制御で長く美しい外観




中塗り・上塗りに配合した様々な大きさのカラーチップによって多彩な色調を表現することができます。特に単色サイディングは多彩に塗り替えることで美観をワンランクアップできます。

荷 姿：中塗材・・・15kg/缶 上塗材・・・15kg/缶
 光 沢：艶有・艶消し 希釈：清水
 対応色：基準色（20色）

設計価格：材工共（300㎡以上基準） ロールー塗装 5,000円/㎡、吹付け塗装 4,500円/㎡



優れた遮熱性能を発揮し、外壁の蓄熱を防ぎ、室内に熱が伝わるのを抑えます。さらに、専用中塗りに硬い殻を持つ特殊中空粒子を使用し、中の空気層により熱伝導率を下げる効果があります。

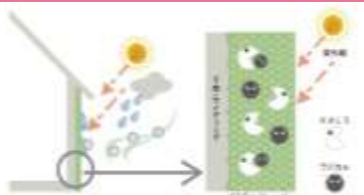

HALSを配合したことで、紫外線による塗膜劣化要因のラジカルを制御することができ、建物を長く美しく保てます。

動画でわかりやすい！精和産業(株)エンジン式洗浄機セルフメンテ

洗浄機のトラブルを未然に防ぐ為の簡単セルフチェック動画をまとめてみました！
 長持ちさせるためにもぜひお時間のある時にチェックしてみてください。

①まずは設置と始動方法

②エンジンがかからないときの対処方法

③メンテナンス方法



Youtube内で「seiwastaff」と検索してもご覧いただけます。

目もくらむような真夏の日差しのパワーが、ますます貴社の発展の後押しをしていることと存じます。弊社年間カレンダーにもとづき休業日、イベント等、下記の通りお知らせ致します。休業日につきましては何かとご迷惑をお掛けする事もあるかと存じますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。



2022年 8月

こころ一色、色いろいろ 塗料のトラン

7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

7日 立秋
11日 山の日
23日 処暑

2022年 9月

こころ一色、色いろいろ 塗料のトラン

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

17日 秋分の日
23日 秋分の日、秋分

株式会社 トラン
 本店 TEL 048-974-3330代・FAX 048-974-3356
 定立営業所 TEL 03-5647-4330代・FAX 03-5647-4333
 所沢営業所 TEL 049-293-3168代・FAX 049-293-3177
 東京営業所 TEL 048-994-3355代・FAX 048-994-3356
 さいたま営業所 TEL 048-661-3330代・FAX 048-661-3336