

トヨタ車レクサスの塗膜でも実績のある総合塗料メーカー

KANSAI PAINT 関西ペイント特集

「耐久性」「耐候性」「低汚染性」を極めた
厚塗りできる水性1液タイプの高性能シリコン樹脂塗料


1液水性反応硬化形ハイビルド変成シリコン塗料

DYNAAXEL ダイナアクセル

3つの特徴

1) 塗料のレオロジー制御により肉持ち感のある強靱な塗膜を形成、雨水や酸性雨などを遮断し、外壁を長期に保護。

耐久性に影響を及ぼす「塗膜の厚み」に着目。「厚膜化技術」を採用することで、塗膜が付きにくく透けやすく傷みやすいエッジ部（角部）のカバー性を強化しました。




2) ラジカル制御形塗料でトップクラスの耐候性を実現紫外線から外壁を長期に保護。

アレスダイナミックTOPの「ラジカル発生」を抑制する機能を強化することで紫外線から外壁を保護する機能をグレードアップ！
※ラジカルとは：紫外線が酸化チタンにあたることで発生する物質です。そのラジカルが樹脂に作用することで樹脂が分解され、塗膜の劣化を促進させます。

3) 粉塵、カビ・藻による外壁汚れから長期間「きれいな外壁」を維持。

強靱な塗膜が長期にわたり粉塵に対する超汚染機能を発揮、更に強力な「防藻剤・防カビ剤」の配合により微生物（カビ・藻）に対する超汚染機能を強化しました。

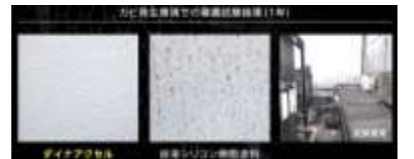

標準施工仕様

塗料名	塗装回数	塗布量 (kg/m ² ・2回)	希釈剤	塗装方法：希釈率 (%)	工程内間隔時間 (23℃)
ダイナアクセル	2回	0.24~0.4	上水	刷毛・ローラー：0~5	4時間以上7日以内

設計価格 (2回塗) : 2580円/m² ※300m²以上の場合・下塗り別途

艶・荷姿
艶有、5分艶、3分艶
15kg / 3.6kg



ラジカル制御技術で、従来のシリコン樹脂より耐候性大幅UP！
水性反応硬化形ハルスハイリッチアクリルシリコン樹脂塗料

KANSAI PAINT アレスダイナミックTOP 1液水性

塗膜の劣化因子「ラジカル」を4つの技術で徹底的に発生を抑制



2022年夏からさらに塗りやすい作業性向上品へ切り替わりました。

標準施工仕様

塗料名	塗装回数	塗布量 (kg/m ² ・2回)	希釈剤	塗装方法：希釈率 (%)	工程内間隔時間 (23℃)
ダイナミックTOP	2回	0.24~0.28	上水	刷毛・ローラー：3~5	2時間以上7日以内

設計価格 (2回塗) : 2350円/m² ※300m²以上の場合・下塗り別途

艶・荷姿 ・艶有り・7分つや・5分つや・3分つや・艶消し 15kg / 3.6kg

水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂系軒天専用塗料

KANSAI PAINT アレスダイナミックノキエ 1液水性

従来の軒天塗料の耐候性を向上したうえで、さらに「虫よけ性能」を付与



★虫の性質を活かした虫よけ性能★
虫たちは普段飛んでいる時間よりも、壁や天井などににとまっている時間の方が長い性質があります。ダイナミックノキエに配合された虫よけ成分により、塗装面に虫がとまる（接触する）ことで神経系に影響を与え、寄りつきにくくなります。雑木林や、水辺に近い環境の建物にもご提案できます。

標準施工仕様

塗料名	塗装回数	塗布量 (kg/m ² ・2回)	希釈剤	塗装方法：希釈率 (%)	工程内間隔時間 (23℃)
ダイナミックノキエ	2回	平滑面 0.24~0.28	上水	刷毛・ローラー：0~10	2時間以上7日以内

設計価格 (2回塗) : 2000円/m² ※300m²以上の場合・下塗り別途

艶・荷姿 ・艶消し 16kg ※吸い込みの著しい下地には、吸い込み止め付着保護の為シーラーをご使用ください。

お知らせ **CVキャンペーン** **コンバージョン**

この度弊社では、こちらのページに掲載している商品をはじめとする関西ペイント販売(株)主力商品をメインとしたキャンペーンを企画中です。高付加価値のトップコートに追及・探求されているお客様へ向けた内容となっております。何卒よろしくお願い致します。詳しくは、担当営業よりご案内差し上げますのでぜひお楽しみにお待ちください。

菊水化学工業(株) 窯業系サイディング用クリアーシリーズ

何も知らずにそのまま塗装すると大きな不具合が出てしまう
「難付着サイディング」におすすめのクリアー塗料をご紹介します!

そもそも「難付着サイディング」とは、表面に特殊なコーティングがしてあるサイディングボードのことです。主に「光触媒」「無機」「フッ素」などの汚れに強く色褪せしにくい性質のコーティングを指します。汚れが付きにくい反面、塗料も密着しにくく、剥がれてしまうおそれがあります。新築時の仕様書がない場合や、パッと見て判断しにくい時などにもご提案頂ける菊水化学工業(株)のサイディング用クリアーを改めてご紹介します。

2液弱溶剤形オールマイティセラミックハイブリッドシリコン樹脂クリアー

キクスイロイヤルセラクリアー

磁器質タイル面(施釉・無釉)の改修、保護にも使用可能!
 特殊セラミックが、紫外線や酸性雨から基材を守ります。*下塗りが必要となります。

【荷姿】主材: 12kg/缶 硬化剤: 3kg/缶
 【光沢】艶有/3分艶
 【所要量】54~62㎡/15kg 0.24~0.28kg/㎡
 【施工方法】ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り
 【設計価格材共(円/㎡)】2,300

2液弱溶剤形オールマイティふっ素樹脂クリアー

キクスイSPパワーフッ素クリアー

4フッ化フッ素樹脂の優れた性能により超低汚染性を実現!
 紫外線や酸性雨等で劣化している面の表面保護・光沢の復活ができます。

【荷姿】主材: 12kg/缶 硬化剤: 3kg/缶
 【光沢】艶有/3分艶
 【所要量】54~62㎡/15kg セット 0.24~0.28kg/㎡
 【施工方法】ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り
 【設計価格材共(円/㎡)】2,800

2液水系ふっ素樹脂クリアー・2液水系アクリルシリコン樹脂クリアー

水系スーパーUVコートクリアーF・Si

HALS(塗膜の劣化要因「ラジカル」を無害化させる光安定剤)や
 紫外線吸収剤を配合し、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。

【荷姿】主材: 12.5kg/缶 硬化剤: 1.0kg/缶
 【光沢】艶有/艶消し
 【所要量】45~67㎡/13.5kgセット 0.20~0.30kg/㎡
 【施工方法】ローラー塗り
 【設計価格材共(円/㎡)】シリコン2,500
 フッ素2,900

2液型弱溶剤【柔軟】【透湿タイプ】超耐候・超低汚染型変性無機塗料

ダイヤスーパーセラソフィア



塗膜が強いイメージの「無機塗料」なのに、シーリングの上にも塗ることができる柔軟性! 耐候年数25~28年!!

【特徴】

- ・変性無機塗料の持つ最大の特長である、フッ素樹脂塗料をしのごく超耐候性で建物の美観を長期にわたり維持し保護。
- ・柔軟性に優れ、シーリング上に施工した場合のひび割れリスクを軽減。
- ・屋根・外壁の両方に施工が可能。
- ・日塗工合わせの調色にも対応。



【荷姿】主材: 14kg/缶 硬化剤: 2kg/缶 【施工方法】ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り
 【光沢】艶有・3・5・7分艶 【設計価格(円/㎡)】3,500(下塗り無し)
 【所要量】0.1~0.15kg/㎡・回



QRコードを読み込むと、
 各種使用がご覧いただけます。

業界必携の定規が誕生! 見積りスピード大幅アップ!

拾い出しテンプレート窓<1/100> 株式会社 エッチ・エル・ピー

今まで面倒だった設計図面開口部の手拾い作業がこの定規ひとつで、あっという間に完了!

- この定規で
- ①窓略称サイズ
 - ②開口部の面積
 - ③開口部の長さ
- が瞬時に判ります!

動画で商品紹介



【本体素材】ポリスチレン製
 【本体サイズ】24.5cm×19cm
 【価格】4,600円(税別途)

残菊の候、貴社におかれましては皆様のご健で、
 ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
 弊社年間カレンダーにもとづき休業日、イベント等、下記の通りお知らせ致します。
 休業日につきましては何かとご迷惑をお掛けする事もあるかと存じますが、
 ご了承賜りますようお願い申し上げます。



2022年 11月

こころ一色、色いろいろ 塗料のトバン

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3 文化の日	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23 勤労感謝の日	24	25 第29回トバンオンライン講習会	26
27	28	29	30			3日 文化の日 7日 立冬 22日 小雪 23日 勤労感謝の日

2022年 12月

こころ一色、色いろいろ 塗料のトバン

日	月	火	水	木	金	土
7日 大雪 22日 冬至				1	2	3
4	5	6	7	8 一般建築物石綿含有建材調査者講習	9	10 一般建築物石綿含有建材調査者講習
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24 トバン日
25	26	27	28 仕事納め(大掃除)	29 トバン日	30 トバン日	31 トバン日