~No.173~

内外部用 ローラー施工可能 水性カラーメタリック

「水性カラーメタリック」 (1)ターナショナルペイント株式会社


インターナショナルペイント(株)より、ローラー塗装が可能な シックな艶の水性カラーメタリックが新登場!

【対象製品】IP水性メタルコート・IP水性マルチコート

※IP水性メタルコートSiは対象外です。

【製品特徴】

- ★対象製品に、水性カラーメタリック27色(カラー9色×トーン3種類)をラインナップ
- ★内外部でのカラーメタリック仕上げをスプレーはもちろんのことローラー塗装も可能
- ★全色、高輝度アルミを採用し、艶を抑えたシックな艶感の仕上り(5分艶相当)
- ★外部でご使用の場合は、トップコートに水性UVクリヤーSI艶有をお勧めします。!

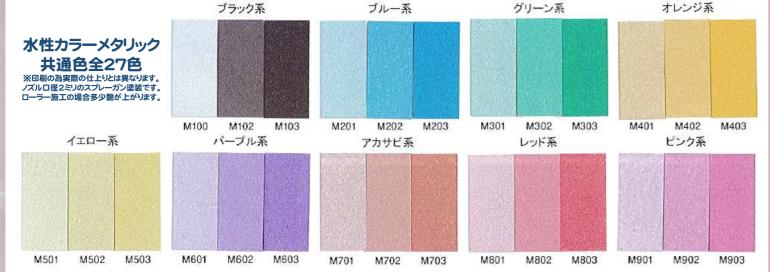

水性カラーメタリック 標準仕様書

【各種ボードなど吸い込みのある面】選定商品・・・IP水性マルチコート

工程		使用材料	水希釈(%)	塗布量(kg/㎡)	塗装方法	乾燥時間	施工面積(㎡)
1	素地調整	・ごみ、ホコリ、油脂類などの付着物、および劣化した旧塗膜は適切な除去方法を用いて除去物も含め十分に取り除いてください。 ・旧塗膜が活膜の場合は、サンドペーパーにて目荒らしを行ってください。					
2	下塗り	IP含浸シーラー	無希釈	0.12~0.15	ハケ・ローラー スプレー	2時間以上	100∼125㎡∕15kg 26∼33㎡∕4kg
3	中塗り	水性マルチコート	ローラー:0~5	0.08~0.12	ハケ・ローラー スプレー	2時間以上	中塗り+上塗り 60~93㎡/15kg
4	上塗り	水性マルチコート	スプレー:5~10	0.08~0.12	ハケ・ローラー スプレー	-	12~18m²/3kg

【金属など吸い込みのない面】選定商品・・・IP水性メタルコート・IP水性マルチコート

工程		使用材料	水希釈(%)	塗布量(kg/㎡)	塗装方法	乾燥時間	施工面積(㎡)
1	素地調整	・ごみ、ホコリ、油脂類などの付着物、および劣化した旧塗膜は適切な除去方法を用いて除去物も含め十分に取り除いてください。 ・サビの発生がある場合は3種ケレンを行ってください。また、旧塗膜が活膜の場合、サンドペーパーにて目荒らしを行ってください。					
2	下塗り	IP水性メタルコート サビ止め 0~5		0.10~0.11	ハケ・ローラー スプレー	3時間以上	136∼150㎡∕15kg 32∼35㎡∕3.5kg
3	中塗り	水性メタルコート・マルチコート	ローラー:0~5	0.08~0.12	ハケ・ローラー スプレー	2時間以上	中塗り+上塗り 60~93㎡/15kg
4	上塗り	水性メタルコート・マルチコート	スプレー:5~10	0.08~0.12	ハケ・ローラー スプレー	_	12~18m²/3kg

【製品詳細】 設計価格:未発表 ※施工前に必ず試験塗を行い、仕上り感、塗装方法、メタリック塗料の特性も含め十分に確認の上、施工を行ってください。 艶につきましては、調整不可となります。(5分艶相当) 価格や仕様についてのお問い合わせは、担当の営業マンまでお願い致します。



パソコン・スマートフォンどちらからでも弊社ホームページで 過去にお届けした「トハン通信」を閲覧することができます! スマートフォンで右記QRコードを読み込めば、すぐにご確認できます! パソコンは検索で「トハン」 または http://www.paint-tohan.co.jp/







屋外木部用 セルフクリーニング機能付き 水性 木材保護塗料

ソワードステイン





無機×有機のハイブリッド性能! 無機樹脂を木工塗料に使用しているのは この製品が業界初となります。 汚れに強い優れた親水性。





【木材保護塗料塗り(WP)対応 国交省公共建築工事標準仕様書】

. ,									
工程 A和		A種	B種	使用塗料	塗装方法	塗布量(kg/㎡)	乾燥時間(23℃)		
1	素地研磨 研磨紙P120~220(その他、公共建築))(その他、公共建築工事権	票準仕様書に基づ					
2	下塗り	0	0	ソワードステイン	刷毛塗り	0.06~0.10	4時間以上		
3	上塗り	0	0	ソワードステイン	刷毛塗り	0.06	12時間以上		
4	上塗り	0		ソワードステイン	刷毛塗り	0.04~0.06	12時間以上		



フィトオーク ※ベースクリヤーの単独使用は避けて下さい。色の濃度調整にご使用下さい。

【製品詳細】

姿 14kg / 3.5kg 途 半造膜系、木材保護 塗料 JASS 18 M 307 適合、低臭、

釈 無希釈 設計価格 2回塗り2400円/㎡

3回塗り3000円/㎡ ※300m³以上の場合

特殊樹脂万能密着プライマー

エクセルプライマー // 🖭 東日本塗料

特殊樹脂採用の元祖万能密着プライマー!

今や高級万能プライマーとなったミッ〇〇〇ロンに 代わる万能密着プライマーのご紹介です。

【特長】

- ①金属・プラスチック・磁器タイルなど幅広い基材に強力密着!
- ②幅広い上塗り適性(水性・弱溶剤・強溶剤※油性塗料除く)
- ③クリヤー仕上げの下塗りとして仕様可能
- ④1液速乾型で作業性バツグン!









【荷 姿】16L・4L・320mlスプレー

工程	材料名	使用量 (kg/㎡)	上塗可能時間 23℃	備考				
1	1 素地調整 カタログの注意事項をご参照下さい。							
2	エクセルプライマーⅡ	原液のままローラー、ハケ、スプレーにて塗布						
3	3 一般水性・溶剤系塗料 各製品の仕様に従って下さい。							
	設計価格(1回塗)600円/㎡ ※300㎡以上の場合							



パソコン・スマートフォンどちらからでも弊社ホームページで 過去にお届けした「トハン通信」を閲覧することができます! スマートフォンで右記QRコードを読み込めば、すぐにご確認できます! パソコンは検索で「トハン」または http://www.paint-tohan.co.jp/








弱溶剤 2 液型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料

ハイパーユメロックルーフ ロックペイント 株式会社



ユメロックルーフの超上級グレードが改めての新登場!

ラジカル吸着安定剤(HALS)効果により、過酷な環境 に最適な耐候性・耐久性を発揮します。 特殊成分配合により親水性の高い塗膜を形成し、 汚染物を降雨により浮かせ流します。 さらにレベリング性を向上させ塗装しやすく、 高級感のある美しい仕上がりを得られます。 標準色に加え、お客様のご要望に沿った色調をご提供します。







塗料名	塗装回数	塗布量(kg/㎡・回)	希釈剤 塗装方法:希釈率(%)		塗重ね可能時(23°C)			
ハイパーユメロックルーフ	2回	0.11~0.13	塗料用シンナー	刷毛・ローラー:5~15 エアレス:10~20	2時間以上			
設計価格:2900円㎡(下塗りハイパーシーラーエポ1回塗りの場合)※300㎡以上基準								

ロックペイント(株)よりお知らせ

今まで大変ご好評いただいておりました、ロックペイント(株)弱溶剤二液型 NADシリコ ンウレタン樹脂塗料の「ユメロックルーフ」が12月末をもって廃番となります。

★外壁用の「ユメロックは」継続しますのでご安心くださいませ。

今後はさらにグレードアップした屋根用塗料「ハイパーユメロックルーフ」 へのお切り替えを是非ご検討くださいませ。

業界最新情報!

ウレタン防水などを扱う(株)ダイフレックス、建築用シーリング材で 有名なシーカ・ハマタイトが2023年4月シーカ・ジャパン(株)に統合!

◆以下、日本シーカ(株)ホームページより抜粋

シーカグループの方針を受け日本国内の事業展開について、更なる事業基盤の強化と効率化、顧客満足の向上を 目指す為、来る2023年4月1日より株式会社ダイフレックス、ディックプルーフィング株式会社、シーカ・ハマタ イト株式会社、シーカ・ハマタイト販売株式会社の日本国内4社法人を日本シーカ株式会社に統合し、新たにシー カ・ジャパン株式会社としてスタートすることと致しましたのでお知らせいたします。

この統合により、建設並びに自動車・産業向けの両分野において、これまで以上 の価値創造がご提案できるワンストップ・ソリューション・サプライヤーとして 皆様のお役に立てる高質なサービスの提供が可能となると確信しております。今 まで各社の製品をご愛顧頂いております皆様と更なる関係強化を目指して参りま す。尚、今回の統合に関して既存製品ブランドは維持されます。シーカ・ジャパ ン株式会社としての組織体制や社内システム、法令対応を含めた諸手続を進めて おります。今後、詳細が決まり次第、適宜ご報告を申し上げますので、係る事情 をご賢察頂きご理解賜ります様何卒よろしくお願い申し上げます。





毎度お引き立てに預り有難く御礼申し上げます。

12月は早めにお休みになるメーカーもございますので、御取寄品、調色品等のご注文がございまし たら、お早めにご用命賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

★2023 年は1月5日水より仕事初め(午前中のみ営業)、6日より通常営業とさせて頂きます。 ※誠に勝手ながら1月は土曜日が全て休業となります。

朝8 00~10 00 まで、電話番・御来社お引き取りにて対応させて頂きます。 大変ご迷惑をお掛け致しますが宜しくお願い致します。



9日 成人の日 17日 冬土用入

20日 大寨

東京営業所 TEL 048-994-3355代・FAX 048-994-3356 EAMOUNT TEL 048-661-3330代・FAX 048-661-3336 EEMOUNT TEL 048-661-3330代・FAX 048-661-3336 EEMOUNT TEL 048-661-3330代・FAX 048-661-3336

				1		
11 8 7 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30	12	22年 1	2月	こころ一色、	のト八ン	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
日	月	火	水	木	金	±
7日 大雪 22日 冬至				1 *0	2	3
4 ~	5 *	6 **	一般建築物石綿含有建材 調査者購習	を表現である。 一般建築物石綿含有建材 調査者講習	9 *	10 *
11 "	12 **	13*	14	15	16	17
18*	19 [*]	20 °	21	22 ^{**}	23 **	24 ** FID #8
25 ^{**}	26 **	27 °	28 (大掃館)	29 th	30 °	多 計
	23 24	2023年	1月	こころ一色、	のトハン	8 # * * * * * ± 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
日	月	火	水	木	金	±
1 **	2 "	3 **	4 ***	5 仕事始め (午前中のみ営業)	6	7 ** FRD#8
8	9 版 成	10	11 "	12 **	13 [*]	1
15 [*]	16	17	18	19**	20 °	23 ** FRD#8
22 °	23 [*]	24 ⁻	25 °	26 **	27 °	28 ** FAD#8
29"	30"	31				1日元日 6日小寒

本店 定立営業所 会社 トリン 本店 で立営業所 所沢営業所 TEL 03-5647-4330元-FAX 03-5647-4333 TEL 049-293-3168元-FAX 049-293-3177