




パソコン・スマートフォンどちらからでも弊社ホームページで過去にお届けした「トハン通信」を閲覧することができます！スマートフォンで右記QRコードを読み込めば、すぐにご確認できます！パソコンは検索で「トハン」または <http://www.paint-tohan.co.jp/>

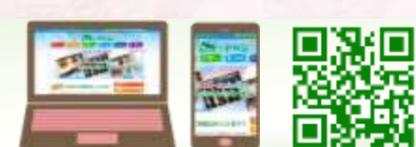

# 東日本塗料(株)特集

2液水性速乾ウレタンクリヤー床用塗料

## フロンタルサットクリヤー

東日本塗料株式会社

### 水性速乾型コンクリート床用ウレタンクリヤー！

【特長】

- ①モルタル・コンクリート、磁器タイル、各種床塗膜へ対応
- ②水性タイプで低臭かつ速乾での改修が可能です
- ③艶有・艶消タイプが選べます
- ④2液タイプながら電動攪拌機不要の簡易施工！
- ⑤塗膜は標準で抗菌・UVカット性能があります



【荷姿】14kgset/3.5kgset  
【艶】艶有り/艶消し



コンクリートの保護に！



磁器タイルの防滑に！



#### クリヤーコーティング工法

工程	材料名	使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	上塗可能時間 (23°C)	備考
1	ヌルサットクリヤー	0.1～0.15	2～48時間	中毛ローラー（艶消はウーブンタイプ）、ハケにて塗布。
2	ヌルサットクリヤー	0.1～0.15	2～48時間	中毛ローラー（艶消はウーブンタイプ）、ハケにて塗布。
3	ヌルサットクリヤー	0.1～0.15	歩行可能2時間以上	中毛ローラー（艶消はウーブンタイプ）、ハケにて塗布。

設計価格3,300円/m<sup>2</sup> ※300m<sup>2</sup>以上の場合

#### 磁器タイル面防滑工法

工程	材料名	使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	上塗可能時間 (23°C)	備考
1	ヌルサットクリヤー	0.1～0.15	直後	中毛ローラー（艶消はウーブンタイプ）、ハケにて塗布。
2	フロンクリヤー 塗料用骨材	0.02～0.03	2～48時間	リシンガン（口径3～4mm）にて散布。
3	ヌルサットクリヤー	0.1～0.15	歩行可能2時間以上	中毛ローラー（艶消はウーブンタイプ）、ハケにて塗布。

設計価格3,000円/m<sup>2</sup> ※300m<sup>2</sup>以上の場合



水性エポキシエマルジョン下地調整材

## フロンファイラーローラー用

東日本塗料株式会社

### 水性エポキシ樹脂セメント系床用下地調整材

【特長】

- ①カチオン系と比較し強度に優れ、フォークリフト走行にも対応します
- ②1回塗り0.5mm厚で床面のヘアクラック隠ぺい性に優れます
- ③乾燥性に優れ、翌日には上塗り可能です
- ④水性から強溶剤まで幅広い旧塗膜・上塗りに対応します



各種  
下地調整に



【荷姿】12.5kgset

工程	材料名	使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	上塗可能時間 (23°C)	備考
1	素地調整		カタログの注意事項をご参照下さい。	
2	フロンファイラーローラー用	0.4～0.6	24～48時間	ウールローラー、ハケにて塗布
3	一般水性・溶剤系塗料	各製品の仕様に従って下さい。		

設計価格 (1回塗) 1,300円/m<sup>2</sup> ※300m<sup>2</sup>以上の場合

エポキシ樹脂系下地調整材

## フロンHRプライマー

東日本塗料株式会社

### エポキシ樹脂採用の高強度厚付けプライマー！

【特長】

- ①珪砂の混合で0.5～100mm以上まで厚付けが可能！
- ②乾燥性に優れ欠損部へ厚付けしても翌日には上塗りOK！
- ③エポキシ樹脂採用で高強度・耐荷重性に優れます
- ④幅広い上塗り適性（2液型/水性・強溶剤・無溶剤に対応）



厚付け  
OK!



【荷姿】20kgset/10kgset

工程	材料名	使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	上塗可能時間 (23°C)	備考
1	2液型プライマー		カタログの注意事項をご参照下さい。	
2	フロンHRプライマー	0.4	12～24時間	珪砂を混合し、床面へ流しのべ後、金ゴテ等にて塗布
3	2液型塗床材	各製品の仕様に従って下さい。		

設計価格 (1回塗) 1,500円/m<sup>2</sup> ※300m<sup>2</sup>以上の場合



パソコン・スマートフォンどちらからでも弊社ホームページで過去にお届けした「トハン通信」を閲覧することができます！スマートフォンで右記QRコードを読み込めば、すぐにご確認できます！パソコンは検索で「トハン」または <http://www.paint-tohan.co.jp/>



梅の香りが爽やかに漂う春暖の候、  
貴社の皆様にはお元気でご活躍のことと存じます。  
弊社年間カレンダーにもとづき、休業日・イベント等、下記の通りお知らせ致します。  
休業日につきましては何かとご迷惑をお掛けする事もあるかと存じますが、  
ご了承賜りますようお願い申し上げます。

水系1液高耐候性金属用クリヤー（内外部用）

## IP水性金属用クリヤー



インターナショナルペイント（株）

水系1液タイプでありながら、脅威の密着性を持ち各種金属面へ直接塗装できる金属専用クリヤーのご紹介です。

トタン板（溶融亜鉛めっき鋼板）やガルバリウム鋼板の金属サイディングなどへ直接塗装でき、金属本来の風合いを生かし、また肉持ち感のある仕上がりが可能です。  
高耐候性シリコン樹脂とUV抑制効果、UVカット機能、防錆効果を付加することにより、各種金属面の劣化や変色、サビの発生を抑え、長期にわたりキレイな金属面を保持します。

- 【荷姿】15kg（石油缶）・3.5kg（ガロン缶） 【艶】艶有り
- 【適用下地】内外部鉄部 ポンデ鋼板・トタン板・ガルバリウム鋼板・ステンレス鋼板・アルミ板  
カラートタン・硬質塩ビ板
- 【設計価格】1200円/㎡・回※200㎡以上基準

工程	使用材料	希釈率	塗布量	塗装方法
素地調整	ゴミ・ホコリ、油脂類などの付着物は適切な除去方法を用いて十分に取り除いてください。 (水洗浄の場合、24時間以上放置し乾燥確認)			
クリヤー (1回)	IP水性金属用クリヤー-Si	3~8% (清水)	0.08~0.12 (kg/㎡)	ハケ・ローラー スプレー

施工ポイント：接触が多い内部や、外部に施工する際は2回塗りをおすすめします。  
また、仕上がりを3分・5分艶に仕上げたいときは、IP水性金属用クリヤーの施工後にIP水性UVクリヤー-Siを施工し艶調整することができます。

建築塗装用マスキングテープ

## GREAT SASUKE(グレート サスケ)

カモ井加工紙（株）

大変ご好評いただいております、建築塗装用マスキングテープのスーパーサスケがリニューアルし、グレートになって新登場！

### 【グレートな特徴】

- テープを剥がす際の紙切れがさらに少なく！
- 特殊な粘着剤使用で剥がしやすく、糊残りなし！

- 直線性・見切り性が良くテープの引き出しが軽い！
- テープ背面への塗料の密着がよくフレーキングしない！



サイズ	小箱（巻）
12mm×18m	100
15mm×18m	80
18mm×18m	70
21mm×18m	60
24mm×18m	50
30mm×18m	40
40mm×18m	30
50mm×18m	20

試験項目	測定値
基材	和紙
粘着剤	アクリル系
厚さ (mm)	0.09
粘着力 (N/10mm)	2.10
引張強度 (N/15mm)	51.0
伸び (%)	5.0

価格につきましては、担当営業までお問い合わせくださいませ。

2023年 3月

こころ一色、色いろいろ 塗料のトハン

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	6日 啓蒙 18日 啓蒙入 21日 啓蒙の日・啓蒙

2023年 4月

こころ一色、色いろいろ 塗料のトハン

日	月	火	水	木	金	土
5日 清明 17日 春分 20日 寒食 29日 昭和の日						1
	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31
						1
	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31