

**弱溶剤型2液 ハルスハイリッチシリコン樹脂系 高日射反射率塗料**  
**アレスダイナミックルーフ遮熱**


関西ペイント販売(株)

赤外線を反射し室内温度の上昇を抑える **【遮熱機能】**  
 紫外線により発生する劣化因子を抑える **【ラジカル制御機能】**  
**両方兼ね備えたワンランク上の塗料が新登場！**

～ アレスダイナミックルーフ遮熱の特徴 ～

- 専用下塗と上塗り両方に赤外線を反射させる特殊顔料を配合
- ラジカル制御技術の採用でフッ素に迫る高耐候性
- 強靱な塗膜による耐久性 ■親水技術による超低汚染性 ■調色も可能

● 遮熱性能実験で効果を確認

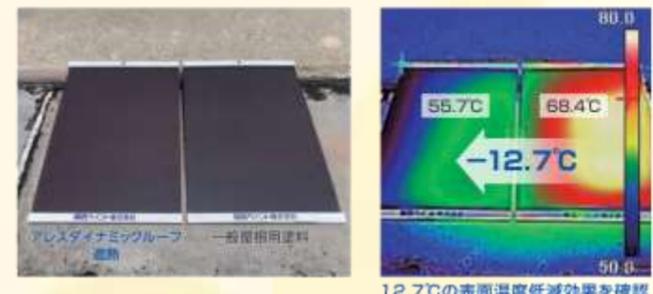


【場所】東京橋本区 関西ペイント東京事業所  
 【日時】2023年6月  
 【気温】29℃  
 プリキ密に各下塗り・上塗り（コーヒーブラウン色）を塗装

**【人気のコーヒーブラウン色で比較】**  
 実験の結果、同じ色でも一般塗料と比較すると、特殊顔料を配合している「ダイナミックルーフ遮熱」の方がはるかに温度を低減させてくれます。

● なんと4段階で劣化因子のラジカルを徹底的に抑制！

- ①塗膜表面で紫外線劣化を阻止
- ②すり抜けた紫外線をUVトラップで無効化
- ③酸化チタンへの紫外線到達を阻止
- ④発生してしまったラジカルを捕獲



■アレスダイナミックルーフ遮熱 標準塗装仕様（化粧スレート）

工程	商品名	希釈%	塗布量 Kg/m <sup>2</sup> /回	塗装回数	塗装間隔 (23℃)	塗装方法
素地調整	旧塗膜ホコリ汚れ等高圧洗浄にて除去。十分に乾燥させる。					
下塗り	ダイナミックプライマー遮熱 16kgセット	塗料用シンナーA 0~10	0.13~0.23	1	4時間以上7日以内	刷毛・ローラー
上塗り	ダイナミックルーフ遮熱 15kgセット	塗料用シンナーA 5~15	0.15~0.25	2	4時間以上7日以内	刷毛・ローラー エアレス
設計価格 (300m <sup>2</sup> 以上基準) : 3200円/m <sup>2</sup>						

■アレスダイナミックルーフ遮熱 標準塗装仕様（金属屋根）


工程	商品名	希釈%	塗布量 Kg/m <sup>2</sup> /回	塗装回数	塗装間隔 (23℃)	塗装方法
素地調整	電動工具等で3種ケレン程度の処理を行う。さび・ゴミ・汚れを除去					
下塗り	ダイナミックプライマー遮熱 16kgセット	塗料用シンナーA 0~10	0.13~0.18	1	4時間以上7日以内	刷毛・ローラー エアレス
上塗り	ダイナミックルーフ遮熱 15kgセット	塗料用シンナーA 5~15	0.12~0.14	2	4時間以上7日以内	刷毛・ローラー エアレス
設計価格 (300m <sup>2</sup> 以上基準) : 3000円/m <sup>2</sup>						

**バイオマス特殊硬質ウレタン 厚膜型塗り床材**  
**フローン フルトップ Bio**

東日本塗料(株)

**日本初！バイオスマーク35認定の高耐久床材！**  
 地球にやさしい環境負荷に配慮した塗料なので「SDGs」や「ISO14001」に取り組む企業様への提案に最適です。

★バイオスマークとは★  
 再生可能な生物由来の資源を活用し、品質及び安全性が厳しい基準に適合し、審査・認定された環境製品の目印です。塗料業界での取得は初めてです。  
 植物由来（バイオマス）原料を使用し、溶剤型一般塗料と比較しCO2の発生を約30%も低減！石油資源の節約・地球温暖化防止に貢献します。

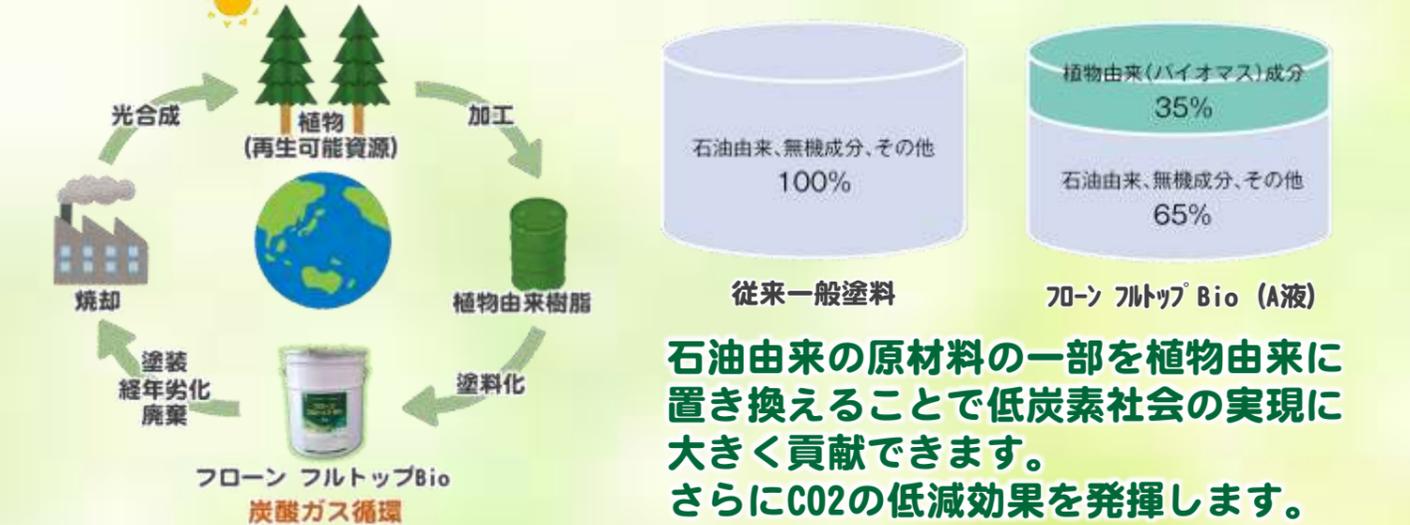

FB-1.5 平滑工法 総合塗膜厚1.5mm

工程	材料名	使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	上塗可能時間23℃	備考
1	フローンエコブラ速乾	0.15	3~48時間	ウールローラー、ハケにて塗布。
2	フローンHRプライマー-TXフリー フローン珪砂7号	0.4 0.2	12~48時間	金ゴテにて塗布。
3	フローンフルトップBio	1.5	-----	金ゴテにて塗布。
設計価格円7,600/m <sup>2</sup> ※300m <sup>2</sup> 以上の場合				

FB-2.0 防滑工法 総合塗膜厚2.0mm

工程	材料名	使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	上塗可能時間23℃	備考
1	フローンエコブラ速乾	0.15	3~48時間	ウールローラー、ハケにて塗布。
2	フローンHRプライマー-TXフリー フローン珪砂7号	0.4 0.2	12~48時間	金ゴテにて塗布。
3	フローンフルトップBio	0.6	直後	ウールローラーにて塗布。
4	フローン珪砂5号	1.8	12~48時間	リシンガン口径3~4mmにて散布。
5	フローンフルトップBio	0.8	-----	ウールローラーにて塗布。
設計価格円8,200/m <sup>2</sup> ※300m <sup>2</sup> 以上の場合				

■容量：フローンフルトップBio 15kgセット 色相：標準色6色



# カチオン性セメント系クラック補修材 (床専用)

## クラックイレイザー crackeraser



ヤブ原産業(株)

チューブに水を入れて混ぜ、そのままひび割れ(クラック)に充填するだけの簡単施工！  
コンクリートの床面に発生した2.0mm幅までのひび割れなら誰でも簡単に補修が可能です。

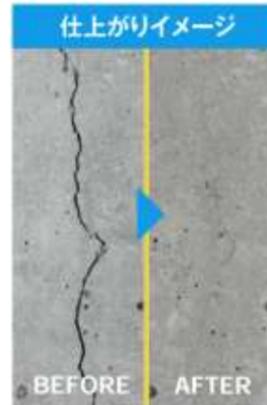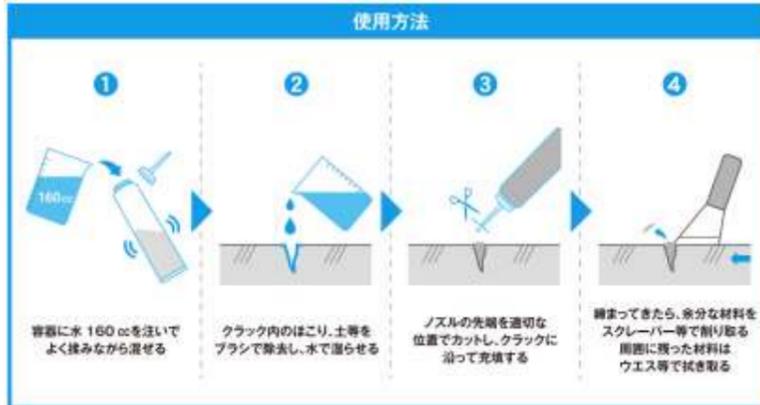

### 用途

コンクリートの床に発生したクラック(0.2~2.0mm)の簡易補修  
【主な使用場所】  
●庭・アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したクラック  
●床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したクラック  
補修後にエポキシ・ウレタンなどの各種塗装や、防水材も施工できます。

使用量 25~35m/本 (幅0.5mm、深さ10mm、先端形状) 400g/本



NEW 容量400g 計量カップ付き  
価格：5200円/本 ※税別

暑さ去りやらぬ昨今ですが、貴社におかれましては、いよいよご隆盛の段お喜び申し上げます。  
弊社年間カレンダーにもとづき休業日、イベント等、下記の通りお知らせ致します。  
休業日につきましては何かとご迷惑をお掛けする事もあるかと存じますが、  
ご了承賜りますようお願い申し上げます。



2023年 9月

8 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2023年 9月

日 月 火 水 木 金 土

1日 二十日					1日 大	2日 小
3日 トン/設立記念日						
8日 白露						
18日 敬老の日						
20日 彼岸入						
23日 秋分の日・秋分						
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18 敬老の日	19	20	21	22	23 秋分の日
24	25	26	27	28	29	30

# 家庭用室外機天板保護ボード


## スライド式 室外機まもる君

スベリ止めゴム付き  
大きさ自由自在



(株)ファーストペイント

工事現場の新定番！家庭用の室外機の天板を破損・凹み・傷から守ります！  
スライド式でサイズ調整ができるので、各種メーカー各サイズに概ね適応します。  
これさえあれば、工事中職人様も施主様も安心感が高まります！

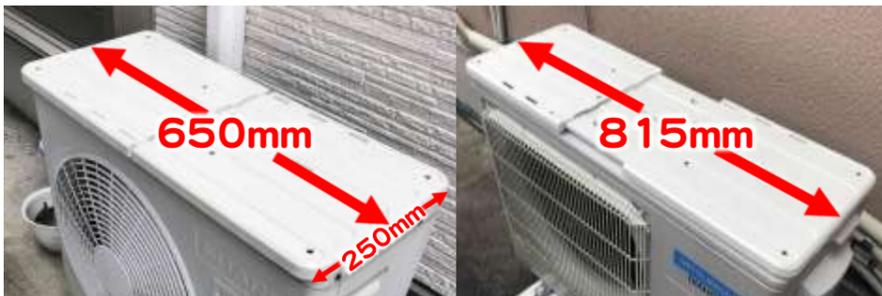

サイズ：幅650mm~815mm × 奥行250mm × 厚さ20mm  
質量：1.09kg  
材質：ポリプロピレン

一般家庭の室外機遮熱ボードとしても効果抜群！

価格：1700円/枚  
※お取り寄せ運賃・税別



2023年 10月

9 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2023年 10月

日 月 火 水 木 金 土

1	2	3	4	5	6	7
8	9 スポーツの日	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				