


自動車塗料の技術が住宅塗装を変える！ 無機&オール水性、2つのクリスタルコート工法！

ロックペイント(株)が提案する「クリスタルコート工法」は、自動車補修用塗料の技術を応用した超高耐久仕上げ。ハイパーユメロックの上にシリコン樹脂クリヤーを重ねることで、無機塗料同等以上の耐久性・耐候性(期待耐用年数20年以上)を実現しています。今回は、無機クリヤーを用いた「**無機バージョン**」と、水性塗料で構成された「**オール水性バージョン**」の2タイプをあらためてご紹介。**控えめに言っても期待耐用年数30年以上！**現場や仕様に応じた超高耐候パッケージのご提案が可能となります。

クリスタルコート工法 無機バージョン

クリスタルコート工法 オール水性バージョン

＜新築住宅50年でシミュレーション＞

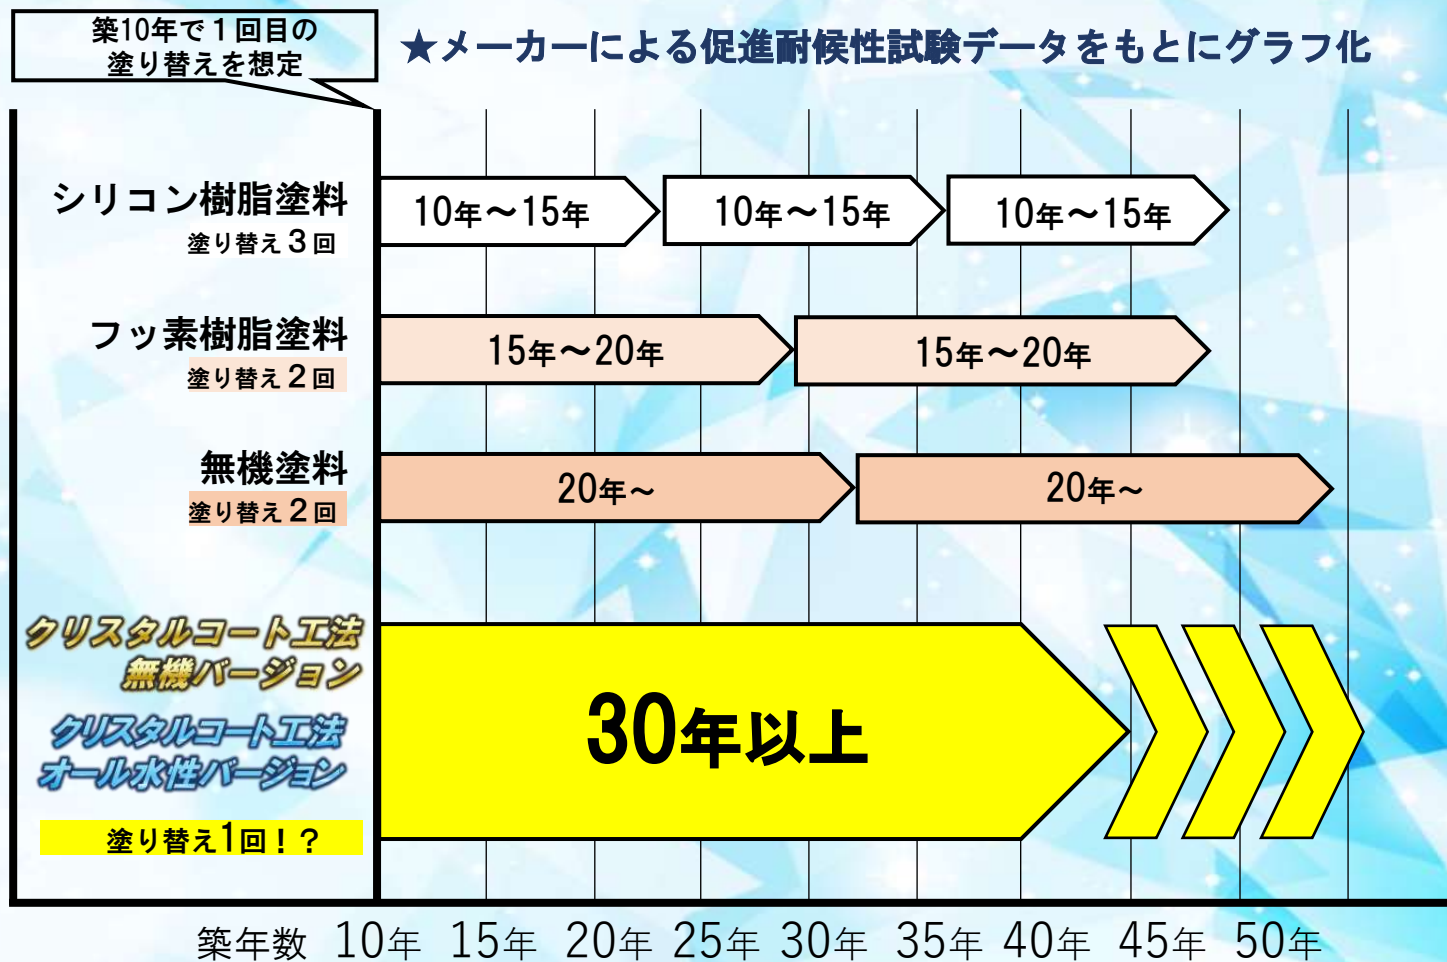

窯業系サイディングボード面等（塗り替え）クリスタルコート工法無機バージョン（艶有仕上げの場合）

工程	使用塗料	希釈剤	塗装方法、希釈率	塗装回数	標準塗付量 (kg/m ² ・回)	塗り重ね可能時間 (23℃)
下地調整						
下塗り	ハイパーシーラーエポ	無機剤	ハケ・ローラー:0% エアレス:0%	1	0.08～0.13	4時間以上
中塗り	ハイパーユメロック5分艶	塗料用シンナー	ハケ・ローラー:5～15% エアレス:10～20%	1	0.11～0.13	2時間以上
上塗り	ハイパーユメロック5分艶	塗料用シンナー	ハケ・ローラー:5～15% エアレス:10～20%	1	0.11～0.13	8時間以上
クリヤーコート	クリスタルロックUVガード 無機クリヤー 艶有	塗料用シンナー	ハケ・ローラー:5～15% エアレス:15～20%	1	0.11～0.13	—


窯業系サイディングボード面等（塗り替え）クリスタルコート工法オール水性バージョン（艶有仕上げの場合）

工程	使用塗料	希釈剤	塗装方法、希釈率	塗装回数	標準塗付量 (kg/m ² ・回)	塗り重ね可能時間 (23℃)
下地調整						
下塗り	ハイパーシーラーアクア	無機剤	ハケ・ローラー:0% エアレス:0%	1	0.08～0.13	4時間以上
中塗り	ハイパービルロックセラ5分艶	水	ハケ・ローラー:5～15% エアレス:10～20%	1	0.12～0.18	2時間以上
上塗り	ハイパービルロックセラ5分艶	水	ハケ・ローラー:5～15% エアレス:10～20%	1	0.12～0.18	8時間以上
クリヤーコート	水性クリスタルロックUVガード クリヤー 艶有	水	ハケ・ローラー:0～10% エアレス:10～20%	1	0.10～0.16	—

★上記の仕様のほかに、鉄・非鉄金属仕様、コロニアル（スレート）屋根の仕様もございます。詳細につきましては担当の営業までお問い合わせください。

＜塗り残ししないためのクリスタルコート推奨塗装工法＞

上塗りとクリヤーコートの艶が同じ場合、見分けが付きにくく、塗り残しが発生する恐れがあります。塗り残しを防ぐためには、上塗りとクリヤーコートを異なる艶で施工することをおすすめします。

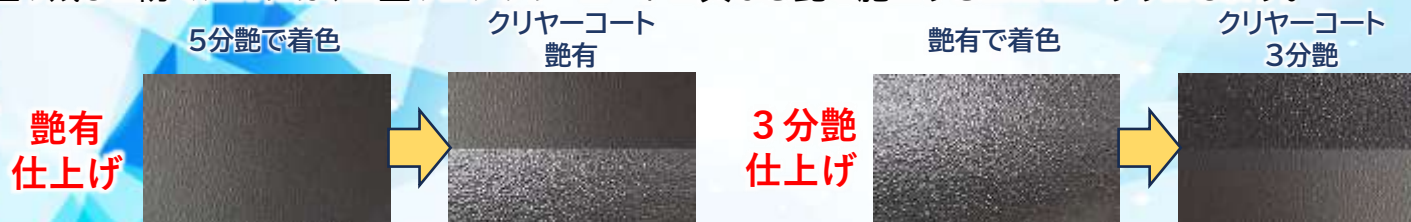

令和7年6月より施行！ **事業所における熱中症対策義務化！**

現場の職人様を熱中症から守る対策は既にお済でしょうか。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、今年の6月より、事業所として取り組む熱中症対策が義務化されました。厚生労働省が発表している内容を簡単にまとめましたので、今後の対策にご活用ください。

対策が必要な労働環境

WBGT(暑さ指数)28度以上
または
気温31度以上の環境下で、
連続1時間以上
または
1日4時間以上作業を行う場合
★夏場はほぼ該当します★

主な対策内容

・暑さ指数(WBGT値)を測定し把握する
・水分・塩分をこまめに補給できる体制の整備
・作業時間・作業方法の見直し
・体調不良者を早期に発見し、適切な対応を行う
・作業前の健康チェックや教育・訓練の実施

暑さ指数を把握する方法

暑さ指数(WBGT値)を測定するJIS規格に対応した専用の計測器が必要となります。現在どのメーカーも売り切れ続出なので、必要の際は営業担当までお問い合わせください。

<取扱商品一例>
黒球式熱中指数計HDL-1717
3500 円 / 個 ※お取り寄せ運賃・税別
※事前に在庫状況をご確認ください。

TOHAN 株式会社

ナナメカット 目地 筋違刷毛



ビシッと決まる。
理想の角度

価格:「ななお」・「ななこ」共に
8号: 1本 320円 10本おまとめ 2700円
10号: 1本 340円 10本おまとめ 2900円

2025年7月発売！ご予約承り中です！



新登場

TOHAN 株式会社

ウキウキペリカン



～止水フロート付きパール缶～

★超小型止水フロート弁採用！
で省スペース化を実現！積込楽々！
★専用のフタ付きで、汚水やゴミを防ぎ、洗浄機本体にも優しい！
★20Lなので洗浄後の排水も楽々！
★現場の水道蛇口が遠くても安心！
10Mのホース付き！
しかもワンタッチ仕様でらくらく！

■価格※税別
18000 円/セット



一般的な水道は、1分間に約16～20L水が出ます。洗浄機は1分間に使用する水の量は約13Lです。20Lのパール缶でも水が不足することなく、洗浄作業を続けることができます。ガンから水を出し続けていても、一定の位置で水の量が保たれます。

吸水水ホースを本体に通し、ふたを閉めれば、跳ね返りの汚れた水が混入せず、フィルターの目詰まりをしっかりと防ぎます！

梅雨明けの候、貴社におかれましてはいよいよご盛栄のことと存じます。弊社年間カレンダーにもとづき休業日、イベント等、下記の通りお知らせ致します。休業日につきましては何かとご迷惑をお掛けする事もあるかと存じますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

2025年 7 月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5 トハン祭日
6	7	8	9	10	11	12 トハン祭日
13	14	15	16	17	18	19 【日】
20	21 海の日	22	23	24	25 第59回 トハンオンライン講習会	26 【火】
27	28	29	30	31		1日 半日 7日 小暑 19日 夏土曜入 21日 海の日 22日 大暑

2025年 8 月						
日	月	火	水	木	金	土
7日 立秋 11日 山の日 23日 処暑 31日 二百十日					1 【金】	2 【土】
3	4	5	6	7	8	9 トハン祭日
10	11 山の日	12	13 トハン祭日	14 トハン祭日	15 トハン祭日	16 トハン祭日
17	18	19	20	21	22 第60回 トハンオンライン講習会	23 【火】
24 31	25	26	27	28	29	30 【日】

株式会社 トハン
本店 TEL 046-974-3330 FAX 046-974-3356
足立営業所 TEL 03-5647-4330 FAX 03-5647-4333
所沢営業所 TEL 049-293-3156 FAX 049-293-3177
東京営業所 TEL 046-994-3356 FAX 046-994-3356
さいたま営業所 TEL 048-661-3330 FAX 048-661-3336
千葉北営業所 TEL 047-407-3315 FAX 047-407-3316