



ハイドロ銀チタン®配合水性内装用塗料



## ハイドロフレッシュ

関西ペイント販売(株)

アレスシックイ、ムシヨケクリーンに続く、画期的な新製品！  
**世界初！**花粉やハウスダスト、カビなどに効果的な塗料


**【特長】**

- 塗膜表面に[ハイドロ銀チタン®]を担持させる事により、塗装壁面に付着した花粉やダニ抗原などのアレルギー物質(たんぱく質)が分解されます。その効果は一般的な室内環境で**約10年維持\***します。  
※メーカー推定
- わずかな白色濁りのある透明塗料で、壁紙の上から1回塗りで簡単に刷毛・ローラーで塗装できます。



**【推奨部位】**

- 花粉が入り込みやすい玄関や廊下の壁や共有スペースの壁
- 快適な就寝を求める寝室内壁や子供部屋の内装

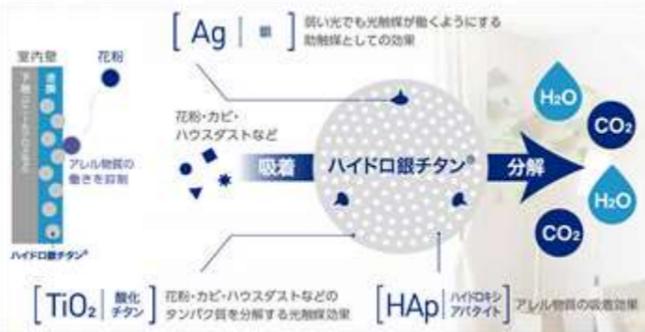

**標準塗装仕様**

工程	塗料・割合	塗回数	標準所要量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装方法
素地調整・養生	ごみ、油脂分などの付着物をウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
上塗り	ハイドロフレッシュ	1	0.04~0.06	無希釈	ハケ・ローラー*

\*推奨ローラー：大塚刷毛エクセレントローラーSモールド

**【容量】4kg(1缶で80~100㎡塗装可能) 【価格】12000円(税別)**

※ご注意点としましては、濃色の仕上がりの上に施工すると若干白くかぶったようになります。



**これまでの常識を覆す…究極の屋根用塗料が堂々誕生しました。**

臭気の問題から水性塗料を採用されるケースが主流となっている現代…それでも「環境の厳しい屋根だけは溶剤を」と御提案頂いて居るお客様も多く居られると思います。それでも「環境の厳しい屋根だけは溶剤を」と御提案頂いて居るお客様も多く居られると思います。現代のニーズに合わせ、弱溶剤系シリコン樹脂以上の性能を発揮する今までにない**水系屋根塗料**をご紹介します。



**【特長】**

- 水系塗料でありながら弱溶剤系シリコン樹脂塗料以上の性能を発揮。水系2液硬化システム「System M」「ナノシリコンテクノロジー」の融合により実現可能に！
- 施工業者様のニーズにもこだわり、弱溶剤型塗料にも匹敵する「乾燥性」を発揮！(23℃基準 塗装間隔4h~)
- 水系塗料でありながら、窯業系基材のみならず金属系基材にもしっかりと密着！

**【用途】**

住宅屋根化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦  
カラー鋼板(カラータン、カラーステンレス、カラーガルバリウム)、亜鉛めっき鋼板

**●住宅屋根化粧スレート、プレスセメントがわらの塗り替え**

工程	使用塗料	希釈割合	塗装方法	塗回数	塗付量	塗面積	可使用時間	塗装間隔(23℃)		
				(回)	(kg/m <sup>2</sup> /回)			(㎡/セット)	(23℃)	工程内
素地調整	劣化塗膜、脆弱部分、塵埃、コケ、油脂などは高圧洗浄、ワイヤーブラシで除去し、清浄な面とする。(含水率8%以下、pH10以下)									
下塗り	水系パワーシーラーⅡ 16kg	既調合	ハケ・ローラー	1	0.15~0.2	80~107	-	-	2h以上	-
上塗り	ルーフピアニ A液15kg B液0.3kg	水 0.7~2.3kg	ハケ・ローラー	2	0.15~0.18	43~51	24h以内	4h以上 10日以内	-	16h以上

**【容量】15.3kgセット 【設計価格(300㎡以上基準)】3300円/㎡**

詳しい仕様等につきましては、担当の営業マンまでお問い合わせくださいませ。

ターベン可溶1液住宅窯業屋根用含浸補強形エポキシ系下塗り材

# ニッペ ファインパーフェクトベスト強化シーラー



■特長 パーフェクトシリーズ新製品！屋根用1液万能シーラー

①多用途

洋瓦、セメント瓦、脆弱スレート、ノンアススレート、陶器瓦等の各種窯業系屋根素材に幅広く対応します。

②含浸/補強

浸透力にすぐれ、素材(下地)に対して「くさび効果」を発揮します。脆弱素材(下地)の表面を補強し、強度を高め、素材(下地)と強固に密着します。

③高付着

固着力にすぐれ、各種下地、既存塗膜表面に温潤して一体化し、強固に密着します。

④1液弱溶剤

1液で取り扱いやすく、弱溶剤のため臭気がマイルドです。

■用途

各種窯業系屋根素材、塗り替え塗装の下塗り。

■容量・荷姿・色相

容量	荷姿	色相
14kg	石油缶	淡緑色

1缶45~90㎡

モニエル瓦などの乾式コンクリートに対応しました！さらに以前よりある強化シーラーのように脆弱な屋根瓦に使用できます！まさに、ダブルピースです！



■適用下地

洋瓦、セメント瓦、脆弱陶器瓦住宅用化粧スレート瓦、陶器瓦などの各種瓦素材と各種屋根面の既存塗膜※日本瓦は不可




※日本瓦は不可です。 価格：14kg 15300円  
設計単価：880円/㎡  
300㎡以上基準

## 一般社団法人 エコ・ウレックス工業会 ご入会の案内

### 工業会入会でのメリット

- ・ **エパーコートZERO 1H**など、工業会専用の商材が購入できます。
- ・ 1液型ウレタン塗膜防水材での特殊工法、アスファルト、塩ビシートへの防水工事のご案内が可能※アスファルト面に密着で施工できる防水材は**エパーコートZERO 1Hのみ**です！
- ・ 定期的な講習会があり、工業会のみ発行されるカタログの入手が可能。
- ・ 年会費が安価でお得(年会費30000円)  
※ご入会にあたり、入会申込書をご記入頂きます。

### ご入会までのながれ

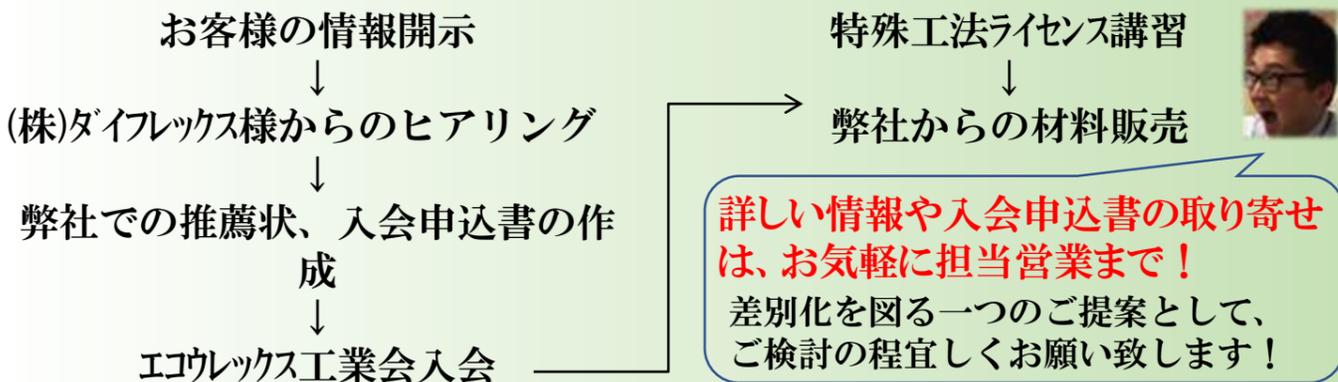

毎度おひきたてに預り有難く御礼申し上げます。  
弊社年間カレンダーもとつき、休業日等下記の通りお知らせ致します。  
休業日につきましては何かとご迷惑をお掛けする事もあるかと存じますが、ご了承賜りようお願い申し上げます。  
尚、誠に勝手ながら6月は土曜日が全て休業となります。  
朝8:00~10:00まで電話・御来社お引取りのみ対応とさせていただきます。  
大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

2019年 5月

塗料のトラン

日	月	火	水	木	金	土
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1日 即位の日 2日 八十八夜 3日 憲法記念日 4日 みどりの日 5日 こどもの日 6日 立夏 21日 小満

2019年 6月

塗料のトラン

日	月	火	水	木	金	土
6日 芒種 11日 入梅 22日 夏至						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23 30	24	25	26	27	28	29