



スマホからもトハン通信がいつでもご覧いただけます！

### 室内用高機能 光触媒 (超低臭・消臭・抗菌・抗ウイルス) 塗料

## プロテクトン PROTECTON インテリアウォール



室内用高機能 光触媒 (超低臭・消臭・抗菌・抗ウイルス) 塗料  
パーフェクトインテリアエアークリーンの名称が変わりました！  
今回は改めてご紹介させていただきます。

# ウィルスを 99.9%※ 抑える室内塗料



ウィルスに強い  
ヒミツはこちら

※すべてのウィルスや菌あるいは特定のウィルスや菌に対する効果を保証するものではありません。また、病気の予防や治療効果を示すものではありません。

- 特徴
  - 【抗ウイルス性】可視光応答形光触媒により、弱い室内での照明でも、塗膜表面に付着したウィルスを抑制する機能を発現します。
  - 【抗菌性】可視光応答形光触媒を主とした抗菌処方により、塗膜表面に付着した菌を抑制する機能を発現します。(大腸菌、黄色ぶどう球菌での試験結果に基づいています/JIS Z 2801)
  - 【消臭性】塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭物質)を吸着します。
  - 【超低臭気】VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。
  - 【下地適応性】当社製品の「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーII」との組み合わせで下地適応が広がります。
  - 【適用下地】塩化ビニルクロス・コンクリート・モルタル・プラスターボード
  - 【用途】マンション・戸建・教育施設・商業施設・病院など 抗ウイルス・抗菌対策が求められる建物内部壁面に最適
  - 【容量・荷姿】15kg・3kg 色相：淡彩 艶：つや消し

■標準塗装仕様

●新設

塗装工程	塗料名	塗り回数	使用量(kg/m <sup>2</sup> /回)	塗り重ね乾燥時間(23℃)	希釈剤	希釈率(%)	塗装方法
素地調整	ごみ、未硬化セメント粉末、粉じん、油脂分などの付着物をワイヤブラシ、皮すき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。						
下塗り	ニッペ水性カチオンシーラー	1	0.10~0.16 (B)	4時間以上	無希釈	—	はけ、ワールローラー
上塗り	PROTECTON インテリアウォール VK-500	2	0.12~0.14 (B)	2時間以上	水道水	0~10	はけ、ワールローラー エアレススプレー

※下塗りには、水性透明シーラー、水性ホワイトシーラーも使用できます。

●塗り替え(旧塗膜・塩化ビニルクロス面)

塗装工程	塗料名	塗り回数	使用量(kg/m <sup>2</sup> /回)	塗り重ね乾燥時間(23℃)	希釈剤	希釈率(%)	塗装方法
下地調整	旧塗膜・塩化ビニルクロスなどのめくれ、浮き、はがれなどは十分に補修し、汚れ、ゴミなどの付着阻害物は、中性洗剤やペーパーなどで除去し、水拭き後乾燥した清浄な面とする。						
下塗り	ニッペ水性シミ止めシーラーII	1	0.11~0.13 (B)	4時間以上	水道水	0~5	はけ、ワールローラー
上塗り	PROTECTON インテリアウォール VK-500	2	0.12~0.14 (B)	2時間以上	水道水	2~5	はけ、ワールローラー エアレススプレー

※下塗りには、水性カチオンシーラー(透明・ホワイト)も使用できます。(下地が旧塗膜の場合)



【材工価格】  
1980円/m<sup>2</sup>※  
3工程・下塗りは  
水性カチオンシーラー仕様  
※300㎡以上基準となります。

### コロニアル屋根のリフォームを「安心・うすい・丈夫」な最新工法でリフレッシュできます！



### 屋根改修し~る工法とは

既存のコロニアル屋根材に穴を開けず、リフレッシュできる安心で画期的な工法です。



- ①専用接着剤を既存屋根根面に塗布して
- ②仕上げ屋根材をしっかりと接着させるだけ

### 01 安心

●今までの屋根に穴を開けない安心工法

古いコロニアルの上に専用の強力接着剤で張り合わせる、まったく新しい工法。既存屋根にストレスを掛けず、高い耐久性の鋼板に美しくリフレッシュできます。

シーガード本体 (コロニアルと密着しているため周辺板金はそのまま使える)  
既存コロニアル屋根 専用接着剤でシーガードと密着。  
雨押えはそのまま  
既存コロニアル釘 (新築時に下地防水紙で釘穴がしっかり止水されている)  
既存下地防水紙層

屋根し~る工法は従来のカバー工法と異なり、既存コロニアルにビスや釘穴を開けない安心で優しい工法です。

### 02 うすい

●今までの屋根にジャストフィット！周辺板金はそのままリフレッシュ

シーガードは塗装と同じく「既存コロニアル面と高さが変わらなく仕上がる」ため、屋根材本体以外の周辺板金は今までの板金を使用することができます。コロニアル本体面だけをすっきりリフレッシュ出来る工法です。  
\*本体基材厚み 0.35mm 1㎡あたり 4.6kg

カバー工法で施工が大変な雨押え部はそのまま残して(塗装仕上げ)仕上げます。  
\*周辺板金部は塗装されることをお断りいたします。


### 03 丈夫

●長期的に塗り替えいらずの高耐久屋根材


基材が軽くて過熱性に優れた鋼板の表面は国内焼き付け工場で2回焼付け塗装された、耐候性に優れた鋼板で、長期的に塗り替えいらず

シーガード	高耐候塗装 2回目	塗装 4回目
塗り替え不要	高耐候塗装 1回目	塗装 3回目
		塗装 2回目
		塗装 1回目

\*3回以上のコロニアルの再塗装は、毛細管現象を誘発しやすくなります。

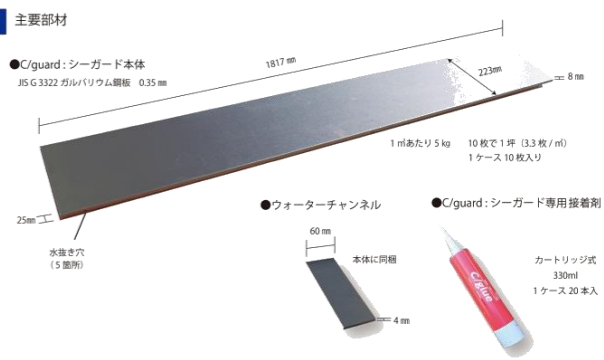

C/Guard シーガード本体は、錆に強いガルバリウム鋼板の上に有機骨材を混ぜた、ポリエステル塗装を施し焼き上げられた鋼板ネオマットを使用しています。酸性雨や紫外線に強く、優れた耐候性が実証されている鋼板です。

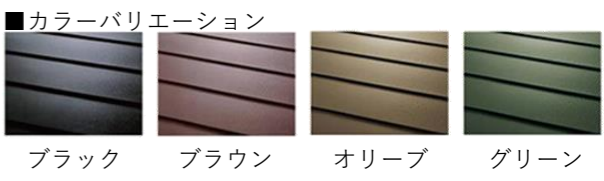

C/Guard シーガード施工をご検討の際、弊社営業マンまでお問い合わせください。

【設計価格】  
7500円/m<sup>2</sup>  
※300㎡以上基準となります。



# ウッドグレイニングツール

好川産業株式会社

未乾燥の塗膜にツールをこすり動かすことで、簡単に「木目調」の模様を付けることができるデザインツールです。



## ◆ウッドグレイニングツールA

板目風～年輪と平行に切り出した木材風



## ◆ウッドグレイニングツールB

杓目：もくめ風～大木などの複雑な模様



「フシ」の配置に工夫すると、よりリアリティが!!

◆施工方法紹介動画  
右のQRコードを  
読み込んでください。



◆ウッドグレイニングツール  
価格：A、Bともに  
660円（税込）

毎度おひきたてに預り有難く御礼申し上げます。弊社年間カレンダーにもとづき休業日、イベント等、下記の通りお知らせ致します。休業日につきましては何かとご迷惑をお掛けする事もあるかと存じますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

2021年 4月						
日	月	火	水	木	金	土
				1 先典	2 仙誠	3 大安 【日】
4 赤口	5 先典	6 友引	7 先典	8 仙誠	9 大安	10 赤口 【A】
11 先典	12 先典	13 仙誠	14 大安	15 赤口	16 先典 第5回 トハンオンライン講習会	17 友引 【日】
18 先典	19 仙誠	20 大安	21 赤口	22 先典	23 友引 第6回 トハンオンライン講習会	24 先典 【A】
25 仙誠	26 大安	27 赤口	28 先典	29 友引 昭和の日	30 先典	4日 清明 17日 春土用入 20日 穀雨 29日 昭和の日

2021年 5月						
日	月	火	水	木	金	土
1日 八十八夜 3日 憲法記念日 4日 みどりの日 5日 こどもの日・立夏 21日 小満						1 仙誠 【日】
2 大安	3 赤口 憲法記念日	4 先典 みどりの日	5 友引 こどもの日	6 先典	7 仙誠	8 大安 【A】
9 赤口	10 先典	11 友引	12 仙誠	13 大安	14 赤口	15 先典 【日】
16 友引	17 先典	18 仙誠	19 大安	20 赤口	21 先典	22 友引 【A】
23 先典 30 仙誠	24 仙誠 31 大安	25 大安	26 赤口	27 先典	28 友引	29 先典 【日】



## ロックペイント調色データ問い合わせ ホームページのご紹介

◆現場調色に役立つ、ロックペイント製品調色データが検索できます！  
水性から弱溶剤まで幅広く商品ごとの調色データが検索参照できます。  
急な段取りや、現場で作りたい色のデータ取り、色の調合の勉強などにも役立ちます！「日塗工色番号」「ロックペイントの標準色」に対応。  
是非お役立て下さい。



上記QRコード  
を読み込むと  
閲覧ができます。



## 関西ペイント(株) ヤネMシリコン終了のお知らせ

関西ペイント窯業系屋根材塗り替え専用上塗り塗料「ヤネMシリコン」が販売終了となりました。  
後継商品として  
弱溶剤形2液ハルスハイリッチシリコン樹脂塗料「ダイナミックルーフ」に完全移行しました。  
カタログ・色見本帳等ご用命くださいますようお願い申し上げます。

## トハンNEWS

令和3年4月～9月末まで「KGキャンペーン」を実施！  
菊水化学工業(株)監修、専用下塗り仕様の「菊水ガイナ」のご紹介キャンペーンを実施いたします。とても魅力的な商品ですので、この機会に是非ご提案いただきますようお願い申し上げます。後日担当営業マンより詳細をご案内いたします！

