




パソコン・スマートフォンどちらからでも弊社ホームページで過去にお届けした「トハン通信」を閲覧することができます！スマートフォンで右記QRコードを読み込めば、すぐにご確認できます！パソコンは検索で「トハン」または <http://www.paint-tohan.co.jp/>

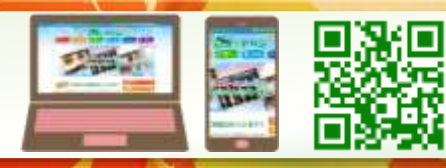

日本ペイント(株) 新商品情報

1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料



パーフェクトトゥルーマット

1液水性

こちらのQRコードからカタログをご覧ください。


日本ペイント株式会社の主力商品「パーフェクトトップ」が発売10周年にあたり、1液水性ラジカル制御形塗料に完全艶消しタイプが新登場しました！

このパーフェクトトゥルーマットははわずかなつやも残らない、「真のつや消し塗料」です。多くのつや消し塗料は、つや有り塗料をベースに作るため、どうしてもわずかなつやが残ります。パーフェクトトゥルーマットは、イチからつや消し塗料として開発されているので、緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」「底つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。

主な特徴

①すぐれた耐候性

ラジカル制御技術により紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。

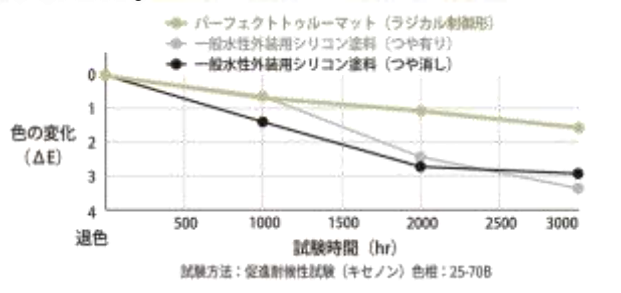

②割れにくい

顔料を多く配合していることで、割れやすくなる傾向があるつや消し塗料ですが、トゥルーマットは特殊顔料を採用することで「塗膜強度向上によるヘアクラック抑制」と「緻密な塗膜構造によるすぐれた仕上がり性」を両立しました。そのため弾性系既存塗材への塗り替え塗装も可能です。



③むらになりにくい

わずかにつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。



④汚れが付きにくい

つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。

⑤防藻・防かび

防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。オプションで強力防かびを選択することも可能です。

塗料名	塗装回数	塗布量 (kg/m ² ・2回)	希釈剤	塗装方法：希釈率 (%)	塗重ね乾燥時間 (23°C)
パーフェクトトゥルーマット	2回	0.26~0.34	水道水	刷毛・ローラー：0~10	3時間以上

材工共設計価格：3,550円/m² (3工程・下塗りがパーフェクトフィラーの場合。300m²以上基準)

適用下地：モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面、各種旧塗膜

■各下地に応じて、パーフェクトシーラー、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー等より選定できます。

こんな場所にはトゥルーマットがおすすめです

- つや消し外壁の塗り替えに。インディアートセラやスタッコ、リシン仕上げなど。
- サイディングボードの塗り替えに。例えば南欧風、和風などの戸建て形状にもオススメです。
- その他、マットでナチュラルな仕上がりにしたい場合など。



真のつや消し新登場!

■荷姿：4kg・15kg
■つや：完全つや消し
※白～淡彩は2022年9月14日から
中彩、濃彩は10月26日から発売。



水系2液超耐候・超低汚染型変性無機塗料 (艶消タイプ)



ダイヤ スーパーセランG4

2液水性

こちらのQRコードからカタログをご覧ください。

無機塗料でつや消しなのに割れに強い、「ダイヤ スーパーセランG4」のご紹介です。特に戸建て住宅の改修に適しています。様々な特長により塗替え時の美しさを永く保ちます。

主な特徴

①艶消仕上

鏡面光沢度4%の艶により上品な仕上りを演出します。風景と調和する高級感のある仕上りが特徴です。★製品名の「G4」は艶(グロス)4%という意味です。

②優れた可とう性

可とう性に優れた塗膜によりシーリング上に施工した場合のひび割れを軽減します。



③超耐候性

変性無機塗料の持つ最大の特長、優れた耐候性が建物の美観を長期にわたり維持し、保護します。

④最高クラスの透湿性

窯業系サイディングやALCパネルなどの蓄熱性の高い部材を用いた建物の塗替えに最適です。

④超低汚染性

親水性の高い無機の塗膜が汚染物質を寄せ付けず、雨水で汚れを落とす特性を持ちます。

【適応下地】モルタル、コンクリート、ALC面、窯業系サイディングボード面及び各種塗膜面 ※防水形複層塗材Eの上塗材には使用できません。



塗料名	塗装回数	塗布量 (kg/m ² ・2回)	希釈剤	塗装方法：希釈率 (%)	塗重ね乾燥時間 (23°C)
ダイヤ スーパーセランG4	2回	0.25~0.35	清水	刷毛・ローラー：0~5 エアレス：3~7	2時間以上

材工設計価格：2,500円/m² (500m²以上基準) 3,300円/m² (150~200m²以上基準)

■各下地に応じて、ダイヤワイドシーラー、ダイヤセラ・トーンツプラス、ダイヤアクリスエポ等より選定できます。

従来塗装できなかった湿潤面への塗装が可能に!

アレス ダイナミック共通強化剤



関西ペイント販売(株)主力商品「ダイナミックシリーズ」にプラスアルファ機能を付与できる「アレスダイナミック共通強化剤」がこれからの季節に活躍します!

下塗り・中塗りの際、湿潤面への塗装ができるので夜露が乾くまで作業を待つ必要がなくなり工期遅延を防ぐことが可能となります。



■アレスダイナミック共通強化剤ご使用可能商品

- 【下地調整剤】アレスダイナミックフィラー、アレスダイナミック防水フィラー、アレスダイナミックプラサフ
- 【上塗り】アレスダイナミックTOP




【荷姿】0.08kg
【添加量】下地調整剤1缶に対し2缶、上塗り1缶に対して1缶

■湿潤面とは、新聞紙を当てた際に軽く滲む程度です。水量が多い際は密着性低下の恐れがある為、ウエス等で軽く拭き取りをして塗装してください。

*湿潤面塗装時の希釈は、水分の巻き込みを考慮し1~3%少なく調整が必要となります。また、乾燥時間は乾燥面に比べ2~3倍程度乾燥が遅くなります。設計価格は強化剤使用時、通常単価より100円/m²~250円/m²割増しとなります。詳しくは担当営業マンまでお問い合わせくださいませ。

フロアピアニ



独自硬化方式 (SYSTEM M) を床用塗料に採用。
低毒性・作業性確保した床用塗料が新登場!
 作業性を高めるため従来の2液型塗料を大きく上回る可使用時間24時間 (23°C) を実現!
 更に施工後3時間 (23°C) で軽歩行を可能にする速乾性や、電動攪拌機不要、耐重量物走行、耐ヒールマーク性、耐薬品性に優れています。

1 長い可使用時間
 主剤・硬化剤を混ぜてからの可使用時間が一般的な2液型塗料より長く、乾かすに楽です!

2 攪拌機不要
 主剤の缶に直接硬化剤を入れて混ぜるだけで簡単に攪拌が完了!

3 速乾性
 一般的な2液型塗料の場合、軽歩行に1日からかかることも3時間 (23°C) で軽歩行可能!

重量物OK
 乾燥後はフォークリフト等の重量物の通行もOK!
 (23°C 2日以上)

屋外塗装OK
 耐候性に優れるため、屋外にも使用可能!
 スーパーキセノンウェザーメーター 500h 異常なし


塗装仕様一例
 モルタル・コンクリート塗替え工法

上塗り(フロアピアニ)
上塗り(フロアピアニ)
下塗り(水系ボウジンテックス シーラー)
モルタル・コンクリート面

- 荷姿: 15.3kg セット (主剤15kg・硬化剤0.3kg) / 3.06kg セット (主剤3kg・硬化剤0.06kg)
- 色: 標準色16色・調色可 ■ 塗重ね時間 (23°C) 2~48時間以内 ■ 歩行可能時間3時間
- 設計価格: 掲載時未発表

1液カラーウレタン塗膜防水材

フロン01 X



一時的に販売休止となっていた東日本塗料(株)「フロン01」がリニューアルして再登場しました!
 高い防水効果を持ち、1液なので手間が省け、手軽に塗れる! 硬化不良の解消にもつながります!

フロン01 X ラインナップ

<本材・平場用>



■フロン01 X <1液ウレタン樹脂防水材 平場用>
 色 グレー
 標準使用量 (1㎡当り) 2kg/㎡ × 1回塗り
 容量・塗装面積 (缶) 18kg / 9㎡ (缶) 10kg / 5㎡ (缶)
 可使用時間 (ローラー施工可能時間) 60分 (23°C)
 上塗可能時間 24~48時間 (23°C)

<本材・立上がり用>



■フロン01 X 立上がり用 <1液ウレタン樹脂防水材 立上がり用>
 色 グレー
 標準使用量 (1㎡当り) 2kg/㎡ × 1回塗り
 容量・塗装面積 (缶) 10kg / 5㎡ (缶)
 可使用時間 60分 (23°C)
 上塗可能時間 24~48時間 (23°C)

- フロン01 X 上塗り適性トップコート ■ 用途
- ・スーパートップ遮熱
 - ・エコトップ遮熱
 - ・エコトップ
 - ・弾性トップ14



■ 設計価格: 掲載時未発表 ※その他詳細につきましては、担当営業マンまでお問い合わせくださいませ。

秋の声が聞こえる美しい季節が到来しました。
 貴社にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 弊社年間カレンダーにもとつき休業日、イベント等、下記の通りお知らせ致します。
 休業日につきましては何かとご迷惑をお掛けする事もあるかと存じますが、
 ご了承賜りますようお願い申し上げます。



2022年 **10月** こころ一色、色いろいろ 塗料のトバン

日	月	火	水	木	金	土
8日 寒露 10日 スポーツの日 20日 秋土用入 23日 霜降						1 ■A■
2	3	4	5	6	7	8 ■B■
9	10 スポーツの日	11	12	13	14	15 ■A■
16	17	18	19	20	21	22 ■B■
23 30	24 31	25	26	27	28 第28回 トバンオンライン講習会	29 ■A■

2022年 **11月** こころ一色、色いろいろ 塗料のトバン

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3 文化の日	4	5 ■B■
6	7	8	9	10	11	12 ■A■
13	14	15	16	17	18	19 ■B■
20	21	22	23 勤労感謝の日	24	25 第29回 トバンオンライン講習会	26 ■A■
27	28	29	30			3日 文化の日 7日 立冬 22日 小雪 23日 勤労感謝の日